




Наконечники для жил в ленте АНІВ

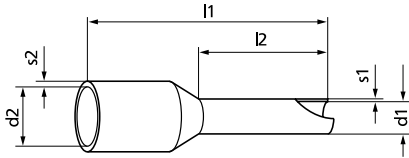

Области применения

- Изолированные наконечники для жил в упаковке с зажимом Mini-Crip

Примечание

- Инструмент: см. в оглавлении раздел «Клещи для обжима кабельных наконечников»

Поставка

- Изолированные наконечники для жил обычной длины в виде ленты, состоящей из 100 скреплённых между собой наконечников в упаковке с зажимом Mini-Crip, в упаковке 10 лент
- Скреплённые наконечники легко отрываются друг от друга

Технические характеристики

- Общее**
Без галогенов
- Материал**
Медь/полипропилен
Поверхность: лужёная
- Температурный диапазон**
от -5 °С до +105 °С



Номер артикула	Обозначение	Для сеч. мм ²	Цвет	l1 mm	l2 mm	d1 mm	s1 mm	d2 mm	s2 mm	Содержимое	Штук/ед. упаковки
61794750	Наконечники для жил в ленте АНІВ	0.25	светло-синий	10.5	6	0.8	0.25	2.0	0.25	10x100	1
61794760	Наконечники для жил в ленте АНІВ	0.34	бирюзовый	10.5	6	0.8	0.25	2.0	0.25	10x100	1
61794770	Наконечники для жил в ленте АНІВ	0.50	оранжевый	13.5	8	1.1	0.15	2.5	0.25	10x100	1
61794780	Наконечники для жил в ленте АНІВ	0.75	белый	14.0	8	1.3	0.15	2.8	0.25	10x100	1
61794790	Наконечники для жил в ленте АНІВ	1.00	желтый	14.5	8	1.5	0.15	3.0	0.30	10x100	1
61794800	Наконечники для жил в ленте АНІВ	1.50	красный	14.5	8	1.8	0.15	3.4	0.30	10x100	1
61794810	Наконечники для жил в ленте АНІВ	2.50	голубой	15.0	8	2.3	0.15	4.2	0.30	10x100	1

По запросам - другие размеры и цвета.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



АНК Изолированные наконечники для жил

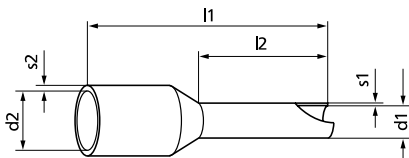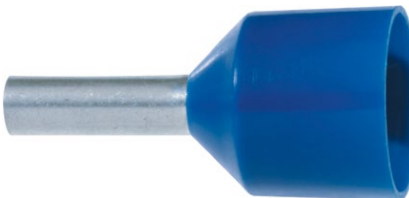

Преимущества

- Для жил с толстой изоляцией и оболочкой для больших нагрузок
- Благодаря расширенному изолированному фланцу наконечники подходят для всех кабелей до 3 кВ, стойких к коротким замыканиям

Области применения

- Для кабелей с толстой оболочкой
- Специальные наконечники с полимерным фланцем для жил с толстой изоляцией (например, для кабелей NSGAFÖU)
- Подходят для незащищенных соединений в распределительных шкафах, распределителях, рельсовых транспортных средствах, фотогальванических модулях, проводах зажигания и т. д.

Технические характеристики

- Материал**
Медь/полипропилен
Поверхность: лужёная
- Температурный диапазон**
от -5 °С до +105 °С

Примечание

- Инструмент: см. в оглавлении раздел «Клещи для обжима кабельных наконечников»

Подходящие кабели

- NSGAFÖU 1.8/3 кВ Страница 88

Номер артикула	Обозначение	Для сеч. мм ²	AWG	Цвет	l1 mm	l2 mm	d 1 mm	s 1 mm	d 2 mm	s 2 mm	Штук/ед. упаковки
61746500	АНК 1,5/8	1.50	16	чёрный	17.50	8.0	1.80	0.15	7.50	0.30	100
61746501	АНК 1,5/10	1.50	16	чёрный	19.50	10.0	1.80	0.15	7.50	0.30	100
61746502	АНК 2,5/8	2.50	14	голубой	17.50	8.0	2.30	0.15	8.00	0.30	100
61746503	АНК 2,5/12	2.50	14	голубой	21.50	12.0	2.30	0.15	8.00	0.30	100
61746504	АНК 4/10	4.00	12	серый	19.50	10.0	2.90	0.20	9.50	0.30	100
61746505	АНК 6/12	6.00	10	желтый	23.00	12.0	3.60	0.20	10.00	0.30	100
61746506	АНК 10/12	10.00	8	красный	24.00	12.0	4.60	0.20	11.50	0.30	100
61746507	АНК 16/12	16.00	6	голубой	25.50	12.0	6.00	0.20	13.50	0.30	100

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.