




S/A бокс с M8 гнёздами и магистральным кабелем

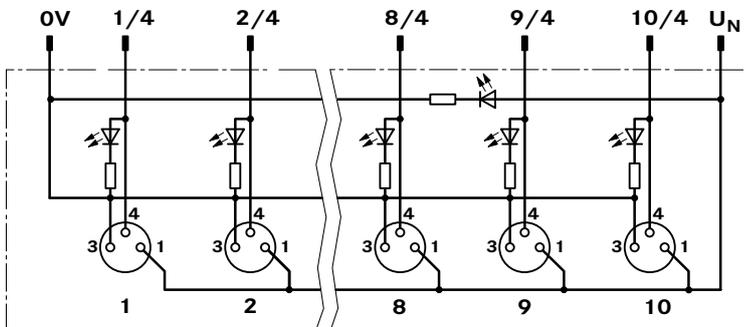

Преимущества

- Рациональная и оптимальная по цене разводка для S/A
- Вместо отдельных проводов прокладывается магистральный кабель управления
- Магистральный кабель комбинированный для передачи сигналов и питания
- Экономия средств благодаря конфекционированному магистральному кабелю

Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

Характеристики

- С подсоединённым магистральным кабелем
- S/A Вых с простой разводкой контактов
- Светодиоды показывают рабочий режим распределительного устройства и статус датчиков
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- E-File Nr.: E75770

Конструкция

- Кабели в оболочке из полиуретана/ пвх-пластиката (PUR/PVC)
- Гибкие кабели управления
- Цвет наружной оболочки: черный

Подходящие инструменты

- по запросу поставляется подходящий инструмент (напр., гаечный ключ M8)

Технические характеристики



Класс защиты
IP65/IP67



Температура окружающей среды (рабочая)
от -30 до +80 °C
Кабель, неподвижная прокладка
от -40 до +90 °C
кабель, подвижная прокладка
от -5 до +80 °C



Токовая нагрузка на каждое гнездо
2 A

| Номер артикула | Обозначение | Длина, м | Кол-во гнёзд | Номинальное напряжение U_N (В) | Суммарный ток, А | Индикация состояния | Длина, м |
|--|-----------------------|----------|--------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------|
| с M8 подкл. магистрального кабеля | | | | | | | |
| 22260026 | AB-B4-M8L-4-5,0PUR | 5.0 | 4 | 24 | 6 | со светодиодами LED | 1 |
| 22260027 | AB-B4-M8L-4-10,0PUR | 10.0 | 4 | 24 | 6 | со светодиодами LED | 1 |
| 22260028 | AB-B6-M8L-6-5,0PUR | 5.0 | 6 | 24 | 6 | со светодиодами LED | 1 |
| 22260029 | AB-B6-M8L-6-10,0PUR | 10.0 | 6 | 24 | 6 | со светодиодами LED | 1 |
| 22260030 | AB-B8-M8L-8-5,0PUR | 5.0 | 8 | 24 | 6 | со светодиодами LED | 1 |
| 22260031 | AB-B8-M8L-8-10,0PUR | 10.0 | 8 | 24 | 6 | со светодиодами LED | 1 |
| 22260032 | AB-B10-M8L-10-5,0PUR | 5.0 | 10 | 24 | 6 | со светодиодами LED | 1 |
| 22260033 | AB-B10-M8L-10-10,0PUR | 10.0 | 10 | 24 | 6 | со светодиодами LED | 1 |

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. T6

Неиспользуемые гнездовые контакты должны быть закрыты колпачками (смотри аксессуары). (M8: 22260606, M12: 22260605)

Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте

Аксессуары

- Заглушка для неиспользуемых гнездовых контактов