




Информация


- Узкий изолятор, стандартное применение, винтовое соединение
- Универсальный, для передачи тока и напряжения

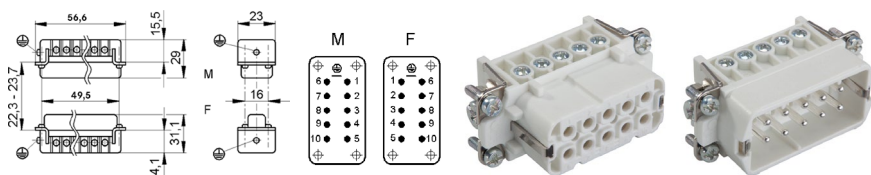

EPIC® H-A 10

Информация

- Узкий изолятор, стандартное применение, винтовое соединение
- Универсальный, для передачи тока и напряжения

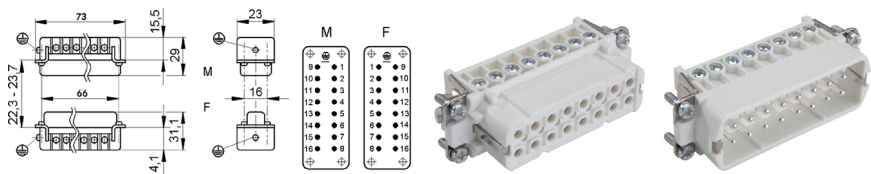

EPIC® H-A 16

Подходящие корпуса:

EPIC® H-A 10

- EPIC® H-A 10 корпуса Страница 540

EPIC® H-A 16

- EPIC® H-A 16 корпуса Страница 546
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Преимущества

- Узкий изолятор для стандартных применений
- Простое винтовое соединение
- Универсальный, для передачи тока и напряжения

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Техника управления

Подходящие инструменты

EPIC® H-A 10

- MULTICRIMP 6 Клещи для обжима наконечников см. страницу 920
- Регулируемая отвёртка с крутящим моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® Set см. страницу 976

Технические характеристики

Расчетное номинальное напряжение, В

- IEC: 250 В
- UL: 600 В
- CSA: 600 В

Расчётное номинальное импульсное напряжение

4 кВ

Номинальный ток, А

- IEC: 16 А
- UL: 14 А
- CSA: 16 А

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

1,5–4 мОм

Кол-во контактов

Медный сплав, посеребрённые

Количество контактов

EPIC® H-A 10

10 + PE

EPIC® H-A 16

16 + PE

Допустимые сечения жил кабеля

Винтовое соединение: 0,5–2,5 мм²
(2,5 мм² с наконечниками в зависимости от обжимного профиля)

Количество сочленений

100



Температурный диапазон

от -40 до +100 °С,
кратковременно до +125 °С



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства:

VDE-регистрац. №: **B437**

UL-испытан:

Регистрационный номер UL: **E75770**

Номер артикула	Типы	Модификация	Защита жилы	Кол-во контактов	Штук/ед. упаковки
H-A 10 винтовое соединение					
10440100	H-A 10 SS	штыревой контакт	да	1-10	5
10441100	H-A 10 BS	Гнездо	да	1-10	5
10440000	H-A 10 SS	штыревой контакт		1-10	5
10441000	H-A 10 BS	Гнездо		1-10	5
H-A 16 винтовое соединение					
10530000	H-A 16 SS	штыревой контакт	да	1-16	5
10531000	H-A 16 BS	Гнездо	да	1-16	5
10532000	H-A 16 SS	штыревой контакт		1-16	5
10533000	H-A 16 BS	Гнездо		1-16	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- Изделия с другими номерами см. Интернет-ресурсы. (H-A 32, H-A 48)