# EPIC® H-A 3

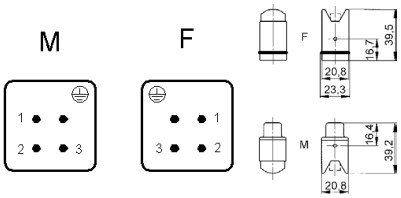


**Информация**
- **Износостойкий силовой штекер**
- **Прямой ввод кабеля в контакты**

# EPIC® H-A 4

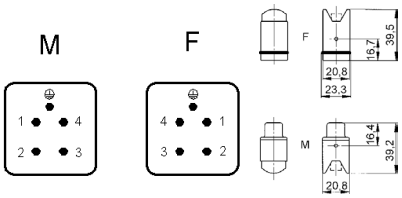


**Информация**
- **Износостойкий силовой штекер**
- **Прямой ввод кабеля в контакты**

## Подходящие корпуса:
- EPIC® H-A 3 корпуса Страница 535
- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

## Преимущества
**EPIC® H-A 3**
- Компактные изоляторы H-A 3 / H-A 4 применяются в ограниченном для монтажа пространстве.
- Простой монтаж благодаря винтовому соединению
- Прямой ввод кабеля, простое подсоединение

**EPIC® H-A 4**
- Компактные изоляторы H-A 3 / H-A 4 применяются в ограниченном для монтажа пространстве.
- Простое винтовое соединение
- Прямой ввод кабеля, простое подсоединение

## Области применения
- Машино- и станкостроение
- Техника управления

## Подходящие инструменты
**EPIC® H-A 3**
- MULTICRIMP 6 Клещи для обжима наконечников см. страницу 920
- Регулируемая отвёртка с крутящим моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® Set см. страницу 976

## Технические характеристики

**Расчетное номинальное напряжение, В**
IEC: 400 В
UL: 600 В
CSA: 600 В

**Расчётное номинальное импульсное напряжение**
4 кВ

**Номинальный ток, А**
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

**Степень загрязнения**
3

**Переходное сопротивление**
1,5–4 мОм

**Кол-во контактов**
Медный сплав, посеребрённые

**Количество контактов**
**EPIC® H-A 3**
3 + PE
**EPIC® H-A 4**
4 + PE

**Допустимые сечения жил кабеля**
Винтовое соединение: 0,5–2,5 мм²
(2,5 мм² с наконечниками в зависимости от обжимного профиля)

**Количество сочленений**
100

**Температурный диапазон**
от -40 до +100 °C,
кратковременно до +125 °C

**VDE-испытания**
Экспертиза с проверкой производства:
VDE-регистрац. №: **B437**
**UL-испытан:**
Регистрационный номер UL: **E75770**

| Номер артикула | Типы | Модификация | Кол-во контактов | Штук/ед. упаковки |
|---|---|---|---|---|
| **H-A 3 винтовое соединение** | | | | |
| 10420000 | H-A 3 SS | штыревой контакт | 1–3 | 10 |
| 10421000 | H-A 3 BS | Гнездо | 1–3 | 10 |
| **H-A 4 винтовое соединение** | | | | |
| 10431000 | H-A 4 SS | штыревой контакт | 1–4 | 10 |
| 10432000 | H-A 4 BS | Гнездо | 1–4 | 10 |

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.