





## EPIC® H-B 10 TSH-RO

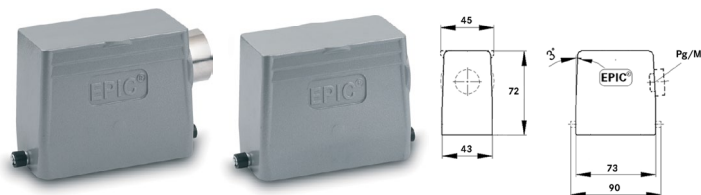

**Информация**

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 10


## EPIC® H-B 10 TG

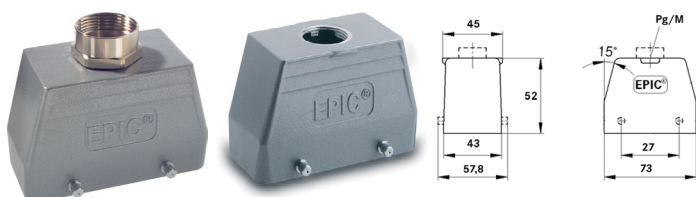

**Информация**

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 10

## EPIC® H-B 10 TGH

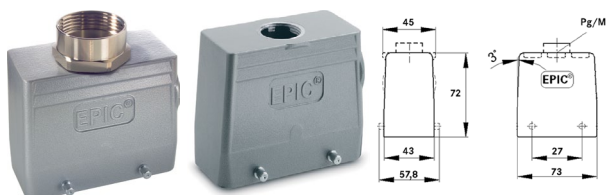

**Информация**

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 10

### Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

### Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника проведения массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

### Характеристики

#### EPIC® H-B 10 TSH-RO

- Корпус, верхняя часть штекера, высокий
- Ролики для продольной скобы
- Ввод кабеля сбоку
- Типы с / без промежуточного штуцера

#### EPIC® H-B 10 TG

- Корпус, верхняя часть штекера, низкий
- Винты для поперечной скобы
- Ввод кабеля прямо
- Типы с / без промежуточного штуцера

#### EPIC® H-B 10 TGH

- Корпус, верхняя часть штекера, высокий
- Винты для поперечной скобы
- Ввод кабеля прямо
- Типы с / без промежуточного штуцера

### Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

### Технические характеристики

**Материал**  
 Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый  
 Скоба: оцинкованная сталь  
 Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)

**IP** Класс защиты  
 IP 65 (заблокированный)

**Температурный диапазон**  
 от -40 до +100 °C,  
 кратковременно до +125 °C

**DIN VDE** Экспертиза с проверкой производства:  
 VDE-регистрац. №: B437

**UL-испытан:**  
 Регистрационный номер UL: E75770

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
<b>H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы, высокий)</b>					
70054200	H-B 10 TSH-RO 21		21	да	10
70054400	H-B 10 TSH-RO 29		29	да	10
79054200	H-B 10 TSH-RO M25	25			10
79054400	H-B 10 TSH-RO M32	32			10
<b>H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для поперечной скобы)</b>					
10040000	H-B 10 TG 16		16	да	10
10040100	H-B 10 TG 21		21	да	10
19040000	H-B 10 TG M20	20			10
19040100	H-B 10 TG M25	25			10
<b>H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для поперечной скобы, высокий)</b>					
70050400	H-B 10 TGH 21		21	да	10
70050600	H-B 10 TGH 29		29	да	10
79050400	H-B 10 TGH M25	25			10
79050600	H-B 10 TGH M32	32			10

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

### Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731