




Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 16


EPIC® H-B 16 SGRLH

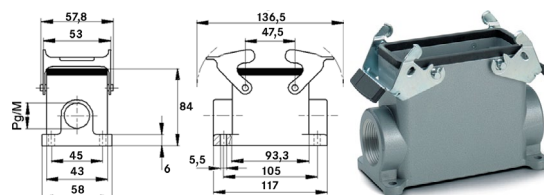

Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 16


EPIC® H-B 16 SDR-BO

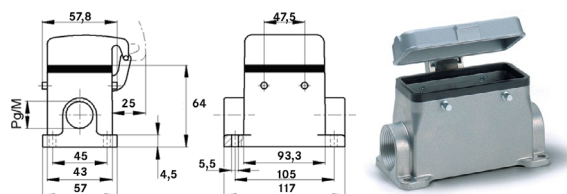

Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 16

EPIC® H-B 16 SDRL-BO

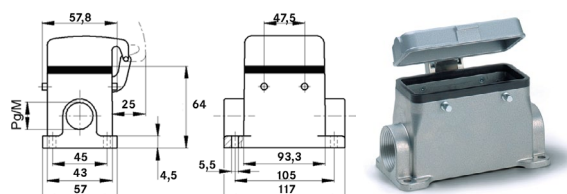

Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника проведения массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 16 SGRLH

- Фиксированный корпус, высокий
- 2 поперечные скобы
- 2 ввода для кабеля

EPIC® H-B 16 SDR-BO

- Фиксированный корпус, низкий
- Винты для поперечной скобы
- 1 ввод кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 16 SDRL-BO

- Фиксированный корпус, низкий
- Винты для поперечной скобы
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики

- Материал**
Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)
- Класс защиты**
IP 65 (заблокированный)
- Температурный диапазон**
от -40 до +100 °С,
кратковременно до +125 °С
- Экспертиза с проверкой производства:
VDE-регистрац. №: **B437**
UL-испытан:
Регистрационный номер UL: **E75770**

| Номер артикула | Типы | M | PG | Штук/ед. упаковки |
|--|--------------------|----|----|-------------------|
| H-B корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, поперечная скоба, высокий) | | | | |
| 70086200 | H-B 16 SGRLH 21 | | 21 | 5 |
| 70086400 | H-B 16 SGRLH 29 | | 29 | 5 |
| 79086200 | H-B 16 SGRLH M25 | 25 | | 5 |
| 79086400 | H-B 16 SGRLH M32 | 32 | | 5 |
| H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод кабеля, винты для поперечной скобы) | | | | |
| 10076000 | H-B 16 SDR-BO 21 | | 21 | 5 |
| 19076000 | H-B 16 SDR-BO M25 | 25 | | 5 |
| H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабеля, винты для поперечной скобы) | | | | |
| 70096000 | H-B 16 SDRL-BO 21 | | 21 | 5 |
| 79096000 | H-B 16 SDRL-BO M25 | 25 | | 5 |

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731