




EPIC® H-B 16 TBFH

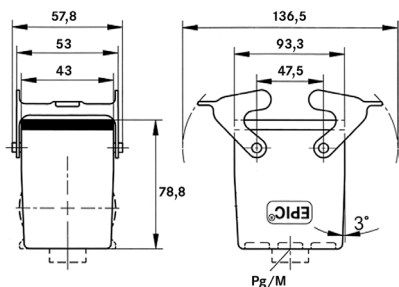

Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 16

Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Переработка пластмасс
- Техника проведения массовых мероприятий

Характеристики

- Корпус подвижный, высокий
- 2 поперечные скобы
- Ввод кабеля прямо
- Типы с / без промежуточного штуцера

Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (заблокированный)



Температурный диапазон

от -40 до +100 °C,
кратковременно до +125 °C



Экспертиза с проверкой производства:
VDE-регистрац. №: **B437**

UL-испытан:

Регистрационный номер UL: **E75770**

| Номер артикула | Типы | M | PG | Промежуточный штуцер | Штук/ед. упаковки |
|---|-------------------|------|----|----------------------|-------------------|
| H-B корпуса: корпус подвижный (ввод кабеля прямо, поперечная скоба, высокие) | | | | | |
| 70090200 | H-B 16 TBFH 21 | | 21 | да | 5 |
| 70090400 | H-B 16 TBFH 29 | | 29 | да | 5 |
| 79090200 | H-B 16 TBFH M25 | 25 | | | 5 |
| 79090400 | H-B 16 TBFH M32 | 32 | | | 5 |
| 79090401 | H-B 16 TBFH 2xM32 | 2x32 | | | 5 |

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731