





EPIC® H-B 24 SDRH-BO

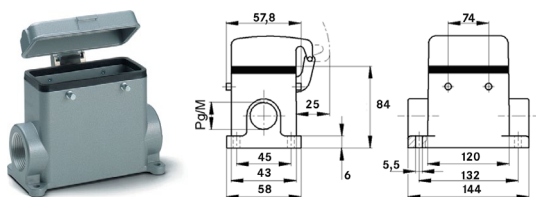

Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 24

EPIC® H-B 24 SDRLH-BO

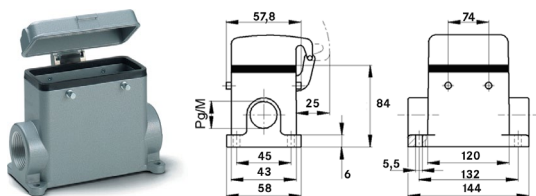

Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 24

Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника проведения массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 24 SDRH-BO

- Фиксированный корпус, высокий
- Винты для поперечной скобы
- 1 ввод кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 24 SDRLH-BO

- Фиксированный корпус, высокий
- Винты для поперечной скобы
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Класс защиты

IP 65 (заблокированный)



Температурный диапазон

от -40 до +100 °C,
кратковременно до +125 °C



Экспертиза с проверкой производства:
VDE-регистр. №: B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL: E75770

Номер артикула	Типы	M	PG	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод кабеля, винты для поперечной скобы, высокие)				
70145200	H-B 24 SDRH-BO 21		21	5
70145400	H-B 24 SDRH-BO 29		29	5
79145400	H-B 24 SDRH-BO M32	32		5
H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, винты для поперечной скобы, высокие)				
70146200	H-B 24 SDRLH-BO 21		21	5
70146400	H-B 24 SDRLH-BO 29		29	5
79146400	H-B 24 SDRLH-BO M32	32		5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731