




ÖLFLEX®
UNITRONIC®
ETHERLINE®
HITRONIC®
EPIC®
SKINTOP®
SILVYN®
FLEXIMARK®
АКСЕССУАРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 24


EPIC® H-B 24 SGR-LB

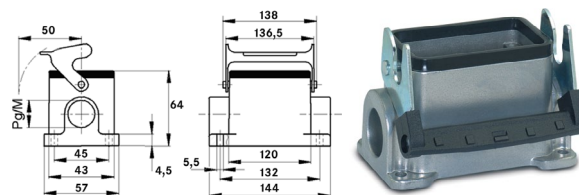

Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 24

EPIC® H-B 24 SGRL-LB

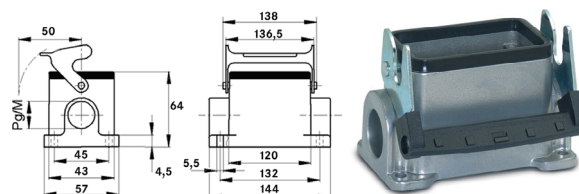

Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника проведения массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 24 SGR-LB

- Фиксированный корпус, низкий
- 1 продольная скоба
- 1 ввод кабеля

EPIC® H-B 24 SGRL-LB

- Фиксированный корпус, низкий
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля

Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики



Материал

Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)



Температурный диапазон

от -40 до +100 °С,
кратковременно до +125 °С



Экспертиза с проверкой производства:
VDE-регистрац. №: **B437**



Класс защиты

IP 65 (заблокированный)

UL-испытан:

Регистрационный номер UL: **E75770**

Номер артикула	Типы	M	PG	Штук/ед. упаковки
Н-В корпуса: корпус фиксированный (1 ввод кабеля, продольная скоба)				
10104900	H-B 24 SGR-LB 21		21	5
19104900	H-B 24 SGR-LB M25	25		5
Н-В корпуса: корпус фиксированный (2 ввода для кабелей, продольная скоба)				
10105900	H-B 24 SGRL-LB 21		21	5
19105900	H-B 24 SGRL-LB M25	25		5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731