




EPIC® H-B 24 TSH-RO

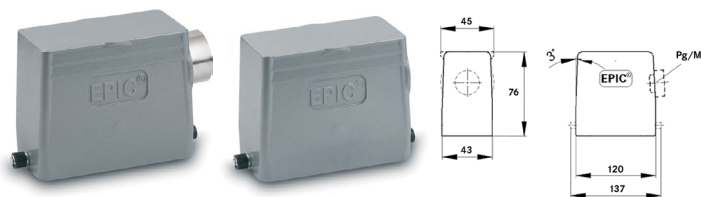

Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 24


EPIC® H-B 24 TG



Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 24

EPIC® H-B 24 TG 2X

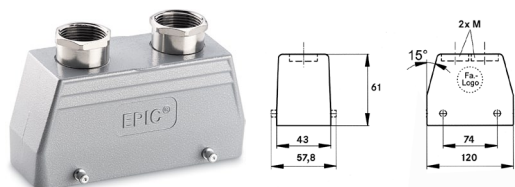

Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 24

Преимущества

- Для широкого применения. Большой выбор корпусов и изоляторов

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника проведения массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 24 TSH-RO

- Корпус, верхняя часть штекера, высокий
- Ролики для продольной скобы
- Ввод кабеля сбоку
- Типы с / без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TG

- Корпус, верхняя часть штекера, низкий
- Винты для поперечной скобы
- Ввод кабеля прямо
- Типы с / без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 24 TG 2X

- Корпус, верхняя часть штекера, низкий
- Винты для поперечной скобы
- 2 ввода для кабеля, прямо
- Типы с промежуточным штуцером

Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики

- Материал**
Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
Скоба: оцинкованная сталь
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)
- Класс защиты**
IP 65 (заблокированный)
- Температурный диапазон**
от -40 до +100 °С,
кратковременно до +125 °С
- Экспертиза с проверкой производства:
VDE-регистр. №: B437
UL-испытан:
Регистрационный номер UL: E75770

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы, высокий)					
70154400	H-B 24 TSH-RO 21		21	да	5
70154600	H-B 24 TSH-RO 29		29	да	5
79154400	H-B 24 TSH-RO M25	25			5
79154600	H-B 24 TSH-RO M32	32			5
79154800	H-B 24 TSH-RO M40	40			5
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для поперечной скобы)					
10121000	H-B 24 TG 21		21	да	5
10111000	H-B 24 TG 29		29	да	5
19121000	H-B 24 TG M25	25			5
19111000	H-B 24 TG M32	32			5
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (2 ввода для кабелей прямо, винты для поперечной скобы)					
44422019	H-B 24 TG 2XM25	2x25		да	5
44422020	H-B 24 TG 2XM32	2x32		да	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731