




### EPIC® H-B 6 TBF-LB



**Информация**

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 6

### EPIC® H-B 6 TBFH-LB

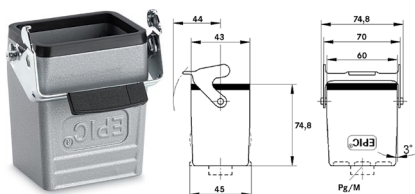

**Информация**

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 6

#### Преимущества

- Самый маленький корпус из серии H-B. Для изоляторов с большими электрическими параметрами

#### Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника управления
- Переработка пластмасс

#### Характеристики

##### EPIC® H-B 6 TBF-LB

- Корпус подвижный, низкий
- 1 продольная скоба
- Ввод кабеля прямо
- Типы с / без промежуточного штуцера

##### EPIC® H-B 6 TBFH-LB

- Корпус подвижный, высокий
- 1 продольная скоба
- Ввод кабеля прямо
- Типы с / без промежуточного штуцера

#### Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

#### Технические характеристики

**Материал**  
 Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый  
 Скоба: оцинкованная сталь  
 Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)

**Класс защиты**  
 IP 65 (заблокированный)

**Температурный диапазон**  
 от -40 до +100 °C,  
 кратковременно до +125 °C

Экспертиза с проверкой производства:  
 VDE-регистр. №: **B437**  
**UL-испытан:**  
 Регистрационный номер UL: **E75770**

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
<b>H-B корпуса: корпус подвижный (1 ввод кабеля, продольная скоба)</b>					
10014000	H-B 6 TBF 13,5		13,5	да	10
10024000	H-B 6 TBF 16		16	да	10
19014000	H-B 6 TBF M20	20			10
19024000	H-B 6 TBF M25	25			10
<b>H-B корпуса: корпус подвижный (1 ввод кабеля, продольная скоба, высокий)</b>					
70010200	H-B 6 TBFH 21		21	да	10
70010400	H-B 6 TBFH 29		29	да	10
79010200	H-B 6 TBFH M25	25			10

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

#### Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731