


EPIC® LS1 F6



EPIC® LS1 F7

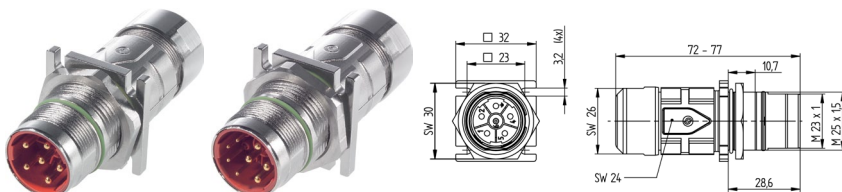

Информация

- Для быстрого и надёжного крепления удлинённых кабелей на стенке оборудования

Подходящие контакты:

- EPIC® LS1 штыревые контакты
Страница 631
- Ед. упаковки = 5 штук: контакты в поставке, 2 мм контакты для диапазона обжима 0,5–2,5 мм².
- Ед. упаковки = 20 штук: контакты необходимо заказывать отдельно

Преимущества

- Большая мощность в маленьком объёме, оптимально для электродвигателей
- Оптимальная электромагнитная совместимость
- Безопасное и надёжное применение благодаря высокому классу защиты

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Сервоприводы и конфекционированные сервокабели

Технические характеристики

Расчетное номинальное напряжение, В

630 В (2 мм контакты)
250 В (1 мм контакты)

Расчётное номинальное импульсное напряжение

6 кВ (2 мм контакты)
4 кВ (1 мм контакты)

Номинальный ток, А

26А/3+PE+4, 25А/5+PE (2 мм контакты)
7 А (1 мм контакты)

Степень загрязнения

3

Переходное сопротивление

< 4 мОм

Кол-во контактов

Латунь, позолоченная

Количество контактов

3 + PE + 4
5 + PE

Допустимые сечения жил кабеля

Соединение обжимом: 0,5–4,0 мм² (2 мм контакты)
Соединение обжимом: 0,14–1,0 мм² (1 мм контакты)



Материал

Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем, латунь, покрытая никелем
Изолятор: PA (полиамид)
Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)



Класс защиты

IP68 (10 час/ 1 м)

Количество сочленений

500



Температурный диапазон

-25°C - +125°C



VDE-испытания

EPIC® LS1 F6

Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № B25

Номер артикула	Типы	Включая контакты	Диапазон зажима кабелей, мм	Виды крепления	Кол-во контактов	Штук/ед. упаковки
Тип LS1 D6, соединительный штекер, 6-конт. для штыревых контактов						
73000012	LS1 F6	6	8,5 - 11		5+PE	5
73000014	LS1 F6		8,5 - 11		5+PE	20
73000013	LS1 F6	6	10,5 - 15,5		5+PE	5
73000015	LS1 F6		10,5 - 15,5		5+PE	20
76133000	LS1 F6	6	7,5 - 15,5		5+PE	5
76133510	LS1 F6		7,5 - 15,5		5+PE	20
44420095	LS1 F6 с контактом 2 мм для подсоединения 4 мм ²	6	14 - 17		5+PE	5
44420094	LS1 F6		14 - 17		5+PE	20
Тип LS1 D6, соединительный штекер, 8-конт. для штыревых контактов						
73000008	LS1 F6	8	8,5 - 11		3+PE+4	5
73000010	LS1 F6		8,5 - 11		3+PE+4	20
73000009	LS1 F6	8	10,5 - 15,5		3+PE+4	5
73000011	LS1 F6		10,5 - 15,5		3+PE+4	20
76134000	LS1 F6	8	7,5 - 15,5		3+PE+4	5
76134510	LS1 F6		7,5 - 15,5		3+PE+4	20
44420093	LS1 F6 с контактом 2 мм для подсоединения 4 мм ²	8	14 - 17		3+PE+4	5
44420092	LS1 F6		14 - 17		3+PE+4	20
Тип LS1 F7, соединительный штекер с монтажным фланцем, 6-конт. для штыревых контактов						
73000020	LS1 F7	6	8,5 - 11	Ø3,2 мм (4х), M25x1,5 (с контргайкой)	5+PE	5
73000021	LS1 F7	6	10,5 - 15,5	Ø3,2 мм (4х), M25x1,5 (с контргайкой)	5+PE	5
73000023	LS1 F7		10,5 - 15,5	Ø3,2 мм (4х), M25x1,5 (с контргайкой)	5+PE	20
76143000	LS1 F7	6	7,5 - 15,5	Ø3,2 мм (4х), M25x1,5 (с контргайкой)	5+PE	5
Типы LS1 F7, 8-конт., для штыревых контактов						
73000016	LS1 F7	8	8,5 - 11	Ø3,2 мм (4х), M25x1,5 (с контргайкой)	3+PE+4	5
73000017	LS1 F7	8	10,5 - 15,5	Ø3,2 мм (4х), M25x1,5 (с контргайкой)	3+PE+4	5
76144000	LS1 F7	8	7,5 - 15,5	Ø3,2 мм (4х), M25x1,5 (с контргайкой)	3+PE+4	5
76144510	LS1 F7		7,5 - 15,5	Ø3,2 мм (4х), M25x1,5 (с контргайкой)	3+PE+4	20

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.