



Информация

- Корпус для монтажа на внутренней стороне прибора, чтобы сэкономить место снаружи

EPIC® M23 B1

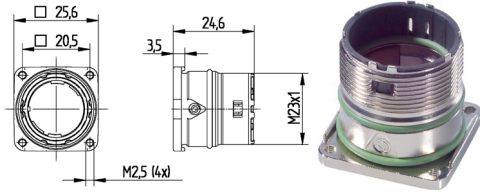


EPIC® M23 B2

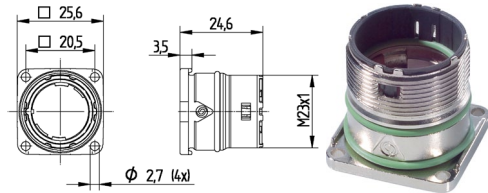

Информация

- Для монтажа на выпуклых поверхностях, например, датчики вращения, привод шпинделя

EPIC® M23 O1

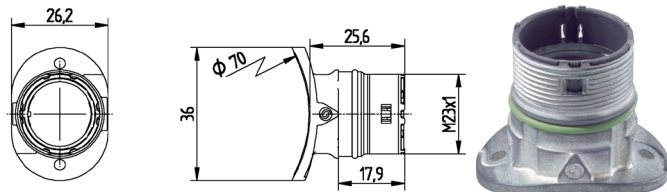

Преимущества

EPIC® M23 B1

- Определённый упорный выступ при креплении на оборудовании позволяет предотвратить неконтролируемое сжатие уплотнения
- Конфекционированный изолятор можно сзади задвинуть в уже смонтированный корпус

EPIC® M23 B2

- Универсальные корпуса: кабельный штекер с большим диапазоном зажима, штекер со стороны прибора для монтажа на передней и задней панели
- Конфекционированный изолятор можно сзади задвинуть в уже смонтированный корпус

EPIC® M23 O1

- Универсальные корпуса: кабельный штекер с большим диапазоном зажима, штекер со стороны прибора для монтажа на передней и задней панели
- Конфекционированный изолятор можно сзади задвинуть в уже смонтированный корпус

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Сервоприводы и конфекционированные сервокабели
- Техника измерения, управления и регулирования

Технические характеристики

Материал
Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем
уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)

Класс защиты
IP68 (10 час / 1 м)

Температурный диапазон
-25°C - +125°C

VDE-испытания
Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить)
UL File Nr. E249137

Номер артикула	Типы	Кодировка	Виды крепления	Штук/ед. упаковки
Типы M23 B1 встраиваемая розетка для монтажа на задней стенке				
44420024	M23 B1	чёрный (N)	M2,5 (4x)	5
44420023	M23 B1	чёрный (N)	M2,5 (4x)	20
44420026	M23 B1	красный (+20°)	M2,5 (4x)	5
44420025	M23 B1	красный (+20°)	M2,5 (4x)	20
44420022	M23 B1	голубой (-20°)	M2,5 (4x)	5
44420021	M23 B1	голубой (-20°)	M2,5 (4x)	20
Типы M23 B2 встраиваемая розетка для монтажа на задней стенке				
44420050	M23 B2	чёрный (N)	Ø2,7 мм (4x)	5
44420051	M23 B2	чёрный (N)	Ø2,7 мм (4x)	20
44420035	M23 B2	красный (+20°)	Ø2,7 мм (4x)	5
44420049	M23 B2	красный (+20°)	Ø2,7 мм (4x)	20
44420052	M23 B2	голубой (-20°)	Ø2,7 мм (4x)	5
44420053	M23 B2	голубой (-20°)	Ø2,7 мм (4x)	20
Типы M23 O1 встраиваемая розетка с радиусом для монтажа на передней стенке				
44420083	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется - Ø50 мм	5
44420082	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется - Ø50 мм	20
44420085	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется - Ø58 мм	5
44420084	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется - Ø58 мм	20
44420087	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется - Ø70 мм	5
44420086	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется - Ø70 мм	20
44420028	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется - Ø90 мм	5
44420027	M23 O1	чёрный (N)	Ø3,2 мм (2x), присоединяется - Ø90 мм	20

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.