



**Информация**

- Силловые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе


**Информация**

- Силловые и сигнальные модули можно комбинировать в одном корпусе


**Информация**

- Фиктивный модуль для будущих подключений


**EPIC® MC Модуль: 10 конт.**

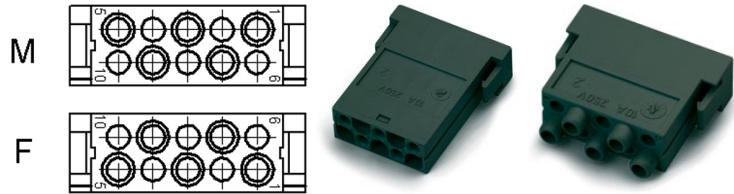

**EPIC® MC Модуль: 20 конт.**

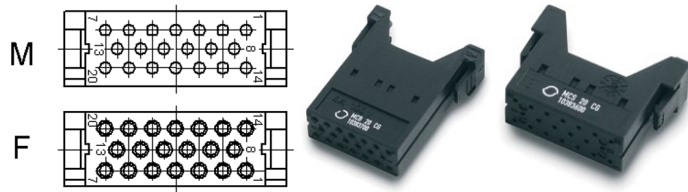

**EPIC® MC Фиктивный модуль**

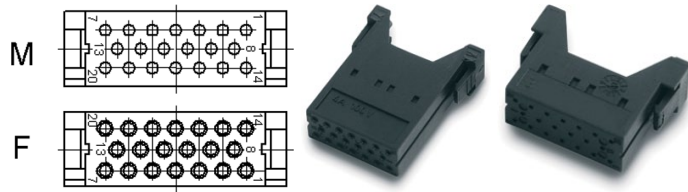

**Подходящие корпуса:**

- EPIC® MCR рамки Страница 523
- Подходящие корпуса зависят от выбранных модульных рамок

**Подходящие контакты:**

**EPIC® MC Модуль: 10 конт.**

- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты Страница 526
- EPIC® H-D 1,6 штампованные контакты в ролике Страница 527

**EPIC® MC Модуль: 20 конт.**

- EPIC® M-D 1,0 D-Sub штампованные контакты в ролике Страница 524

**Преимущества**

- Сочетание модулей в одном разьеме обеспечивает его универсальность
- Индивидуальная компоновка штекерных соединителей для различных применений

**Области применения**

- Производство промышленного оборудования
- Печатные машины
- Техника управления

**Технические характеристики**

**Расчетное номинальное напряжение, В**  
 EPIC® MC Модуль: 10 конт. 250 В  
 EPIC® MC Модуль: 20 конт. 100 В

**Номинальный ток, А**  
 EPIC® MC Модуль: 10 конт. макс. 10 А  
 EPIC® MC Модуль: 20 конт. 4 А

**Степень загрязнения**  
 EPIC® MC Модуль: 10 конт. 3  
 EPIC® MC Модуль: 20 конт. 3

**Переходное сопротивление**  
 EPIC® MC Модуль: 10 конт. < 2 мОм

**Кол-во контактов**  
 EPIC® MC Модуль: 10 конт. Медный сплав, посеребрённые/позолоченные  
 EPIC® MC Модуль: 20 конт. Медный сплав, позолоченные

**Количество контактов**  
 EPIC® MC Модуль: 10 конт. 10  
 EPIC® MC Модуль: 20 конт. 20

**Допустимые сечения жил кабеля**  
 EPIC® MC Модуль: 10 конт. Соединение обжимом: 0,14–2,5 мм<sup>2</sup>  
 EPIC® MC Модуль: 20 конт. Соединение обжимом: 0,08–0,56 мм<sup>2</sup>

**Количество сочленений**  
 EPIC® MC Модуль: 10 конт. 100  
 EPIC® MC Модуль: 20 конт. 50

**Температурный диапазон**  
 от -40 до +100 °С, кратковременно до +125 °С

**EPIC® MC Модуль: 10 конт. UL-испытан:**  
 Регистрационный номер UL: E75770  
**EPIC® MC Модуль: 20 конт. UL-испытан:**  
 Регистрационный номер UL: E75770

Номер артикула	Типы	Модификация	Кол-во контактов	Штук/ед. упаковки
<b>Модуль: 10-конт.</b>				
10383400	MCS 10 CG	штыревой контакт	10	10
10383500	MCB 10 CG	Гнездо	10	10
<b>Модуль: 20-конт.</b>				
10383600	MCS 20 CG	штыревой контакт	20	10
10383700	MCB 20 CG	Гнездо	20	10
<b>Фиктивный модуль</b>				
10399400	MCS 0	штыревой контакт	0	10
10399500	MCB 0	Гнездо	0	10

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

**Аксессуары**

- EPIC® MC Инструмент для демонтажа модулей см. страницу 522

ÖLFLEX®  
 UNITRONIC®  
 ETHERLINE®  
 HITRONIC®  
 EPIC®  
 SKINTOP®  
 SILVYN®  
 FLEXIMARK®  
 АКССУАРЫ  
 ПРИЛОЖЕНИЕ