




## Гнездо M16 с подсоединённым магистральным кабелем

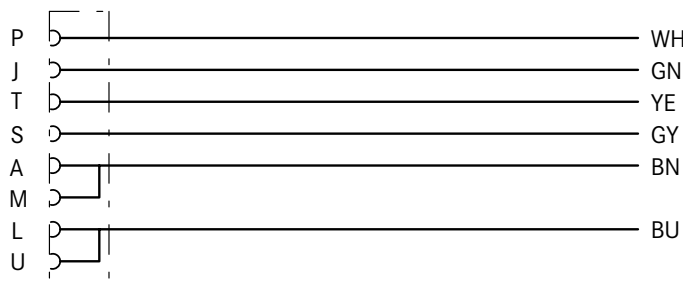

### Преимущества

- Соединительные кабели для M8 боксов, 4-10-гнездовых контактов
- M16 соединение

### Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

### Характеристики

- Угловое гнездо с резьбой M16
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,
- Для применения в буксируемых кабельных цепях

### Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011

### Конструкция

- Кабели в оболочке из полиуретана/пвх-пластиката (PUR/PVC)
- Гибкие кабели управления
- Цвет наружной оболочки: черный
- Сечение силовых жил: 0,75 мм<sup>2</sup>
- Сечение жил для сигнальных кабелей: 0,34 мм<sup>2</sup>

### Технические характеристики

<b>IP</b>	<b>Класс защиты</b> IP 67
<b>0/1</b>	<b>Температура окружающей среды (рабочая)</b> Штекер/гнездоот -25 до +90 °C Кабель, неподвижная прокладка от -40 до +90 °C кабель, подвижная прокладка от -5 до +80 °C
	<b>Материал контакта</b> CuZn
	<b>Материал верхней поверхности контактов</b> Ni/Au
	<b>Кодировка</b> A - Standard
	<b>Материал рифления</b> Латунь, покрытая никелем
	<b>Материал корпуса</b> Полиуретан, трудновопламеняемый, самозатухающий

Номер артикула	Обозначение	Длина, м	Номинальное напряжение U <sub>N</sub> (В)	Номинальный ток I <sub>N</sub> А	Длина, м
<b>Угловое гнездо 8-конт., 4 сигнальных провода, 2 силовых кабеля</b>					
22260607	AB-C8- 5,0PUR-M16FA	5	125	4	1
22260608	AB-C8-10,0PUR-M16FA	10	125	4	1
<b>Гнездо угловое, 10-конт., 6 сигнальных проводов, 2 силовых кабеля</b>					
22260609	AB-C10- 5,0PUR-M16FA	5	125	4	1
22260610	AB-C10-10,0PUR-M16FA	10	125	4	1
<b>Гнездо угловое, 12-конт., 8 сигнальных проводов, 2 силовых кабеля</b>					
22260611	AB-C12- 5,0PUR-M16FA	5	125	4	1
22260612	AB-C12-10,0PUR-M16FA	10	125	4	1
<b>Гнездо угловое 14-конт., 10 сигнальных проводов, 2 силовых кабеля</b>					
22260613	AB-C14- 5,0PUR-M16FA	5	125	4	1
22260614	AB-C14-10,0PUR-M16FA	10	125	4	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. По запросам - другие длины.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. T6