



S/A кабель: штекер/гнездо M12, свободный конец

Технические характеристики

IP Класс защиты
IP65/IP67/IP68/IP69K

Температура окружающей среды (рабочая)
Штекер/гнездоот -25 до +90 °С
Кабель, стационарная прокладка, от -40 °С до +80 °С
Кабель, стационарная прокладка, от -25 °С до +80 °С


Материал контакта
CuSn

Материал верхней поверхности контактов
Ni/Au

Кодировка
A - Standard

Материал рифления
Цинковое литьё, покрытое никелем

Материал корпуса
Полиуретан, трудновопламеняемый, самозатухающий

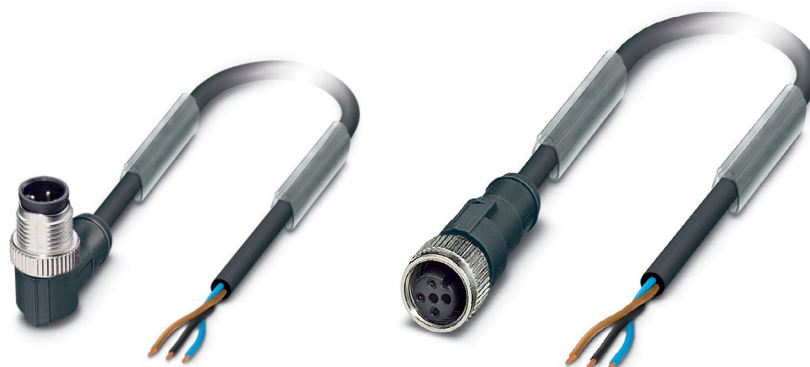

Преимущества

- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрое и простое отслеживание ошибок
- Стандартный интерфейс

Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

Характеристики

- 3-конт. Штекеры
- Штекер/гнездо с резьбой M12 на свободный конец кабеля
- Кабели имеют маркировочные манжеты
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,
- Для применения в буксируемых кабельных цепях

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Соответствует требованиям TP TC 004/2011

Конструкция

- Гибкие кабели управления
- Конструкция: 3 x 0,34 мм² (42 x 0,10 мм)
- Цвет жил: коричневая(1), синяя(3) черная(4)
- Наружная оболочка: полиуретан, без галогенов
- Цвет наружной оболочки: черный

Номер артикула	Обозначение	Длина, м	Номинальное напряжение U _N (В)	Номинальный ток I _N А	Длина, м
Прямой штекер					
22260221	AB-C3-M12MS-2,0PUR	2	250	4	1
22260222	AB-C3-M12MS-5,0PUR	5	250	4	1
22260249	AB-C3-M12MS-10,0PUR	10	250	4	1
Угловой штекер					
22260223	AB-C3-M12MA-2,0PUR	2	250	4	1
22260224	AB-C3-M12MA-5,0PUR	5	250	4	1
22260256	AB-C3-M12MA-10,0PUR	10	250	4	1
Прямое гнездо					
22260257	AB-C3-2,0PUR-M12FS	2	250	4	1
22260250	AB-C3-5,0PUR-M12FS	5	250	4	1
22260251	AB-C3-10,0PUR-M12FS	10	250	4	1
22260080	AB-C3-2,0PVC-M12FS	2	250	4	1
22260663	AB-C3-5,0PVC-M12FS	5	250	4	1
22260081	AB-C3-10,0PVC-M12FS	10	250	4	1
Прямое гнездо со светодиодами					
22260252	AB-C3-2,0PUR-M12FS-2L	2	24	4	1
22260265	AB-C3-5,0PUR-M12FS-2L	5	24	4	1
22260266	AB-C3-10,0PUR-M12FS-2L	10	24	4	1
Угловое гнездо					
22260258	AB-C3-2,0PUR-M12FA	2	250	4	1
22260259	AB-C3-5,0PUR-M12FA	5	250	4	1
22260260	AB-C3-10,0PUR-M12FA	10	250	4	1
Угловое гнездо со светодиодами LED					
22260253	AB-C3-2,0PUR-M12FA-2L	2	24	4	1
22260254	AB-C3-5,0PUR-M12FA-2L	5	24	4	1
22260255	AB-C3-10,0PUR-M12FA-2L	10	24	4	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. По запросам - другие длины, материал оболочки (напр., ПВХ-пластикат) и другие штекеры. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. Т6 Сертификаты соответствия требованиям UL приведены в техническом паспорте

Аксессуары

- Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 882