




S/A бокс с M12 гнездами и магистральным кабелем

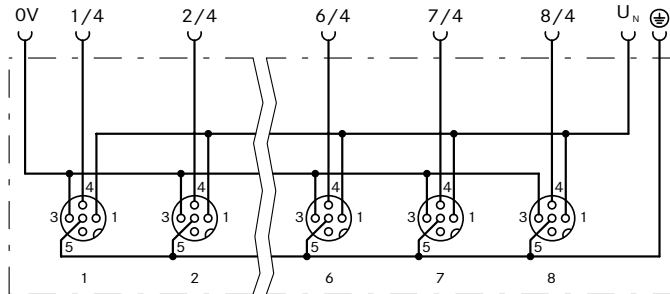

Преимущества

- Рациональная и оптимальная по цене разводка для S/A
- Вместо отдельных проводов прокладываются магистральный кабель управления
- Магистральный кабель комбинированный для передачи сигналов и питания
- Экономия средств благодаря конфекционированному магистральному кабелю

Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

Характеристики

- С подсоединённым магистральным кабелем
- S/A Вых с простой или дублированной разводкой контактов
- С M12 системой быстрой блокировки, металлическая резьба
- Со светодиодами LED-диагностика
- Не содержит вредных субстанций, препятствующих запечке лака,

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- E-File Nr.: E75770
- Соответствует требованиям TP TC 004/2011

Конструкция

- Кабели в оболочке из полиуретана/пвх-пластиката (PUR/PVC)
- Гибкие кабели управления
- Цвет наружной оболочки: черный

Подходящие инструменты

- по запросу поставляется подходящий инструмент (напр., гаечный ключ M12)

Технические характеристики

IP	Класс защиты IP65/IP67/IP69K
Amp.	Токовая нагрузка каждого пути, макс. 2 A
Amp.	Токовая нагрузка на каждое гнездо 4 A

Номер артикула	Обозначение	Длина, м	Кол-во гнезд	Номинальное напряжение U _N (В)	Суммарный ток, А	Индикация состояния	Длина, м
Боксы с простой разводкой контактов, без светодиодов LED							
22260010	AB-B4-M12-4-5,0PUR	5.0	4	120	12	нет	1
22260011	AB-B4-M12-4-10,0PUR	10.0	4	120	12	нет	1
22260014	AB-B8-M12-8-5,0PUR	5.0	8	120	12	нет	1
22260015	AB-B8-M12-8-10,0PUR	10.0	8	120	12	нет	1
Простая разводка контактов, со светодиодами LED							
22260018	AB-B4-M12L-4-5,0PUR	5.0	4	24	12	со светодиодами LED	1
22260019	AB-B4-M12L-4-10,0PUR	10.0	4	24	12	со светодиодами LED	1
22260970	AB-B6-M12L-6-5,0PUR	5.0	6	24	12	со светодиодами LED	1
22260022	AB-B8-M12L-8-5,0PUR	5.0	8	24	12	со светодиодами LED	1
22260023	AB-B8-M12L-8-10,0PUR	10.0	8	24	12	со светодиодами LED	1
Дублированная разводка контактов в боксах, без светодиодов LED							
22260012	AB-B4-M12-8-5,0PUR	5.0	4	120	12	нет	1
22260013	AB-B4-M12-8-10,0PUR	10.0	4	120	12	нет	1
22260016	AB-B8-M12-16-5,0PUR	5.0	8	120	12	нет	1
22260017	AB-B8-M12-16-10,0PUR	10.0	8	120	12	нет	1
Дублированная разводка контактов в боксах, со светодиодами LED							
22260020	AB-B4-M12L-8-5,0PUR	5.0	4	24	12	со светодиодами LED	1
22260021	AB-B4-M12L-8-10,0PUR	10.0	4	24	12	со светодиодами LED	1
22260024	AB-B8-M12L-16-5,0PUR	5.0	8	24	12	со светодиодами LED	1
22260025	AB-B8-M12L-16-10,0PUR	10.0	8	24	12	со светодиодами LED	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Неиспользуемые гнездовые контакты должны быть закрыты колпачками (смотри аксессуары). (M8: 22260606, M12: 22260605) Дополнительную техническую информацию см. в техпаспорте (www.lappautomation.com). Сокращения в обозначениях см. в табл. Т6. Сертификаты соответствия требованиям UL приведены в техническом паспорте

Аксессуары

- Заглушка для неиспользуемых гнездовых контактов