




S/A бокс с M12 гнёздами и для подключения магистрального кабеля

Информация

- Для индивидуального конфигурирования магистрального кабеля

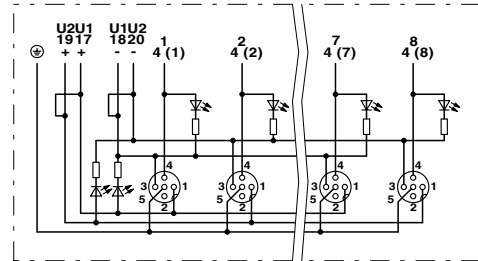

Преимущества

- Рациональная и оптимальная по цене разводка для S/A
- Вместо отдельных проводов прокладывается магистральный кабель управления
- Винтовое соединение обеспечивает простой монтаж, а также возможность конфигурирования на местах

Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- E-File Nr.: E75770
- Соответствует требованиям TP TC 004/2011

Характеристики

- Со штекерным винтовым соединением
- S/A Вых с простой или дублированной разводкой контактов
- С M12 системой быстрой блокировки, металлическая резьба
- Со светодиодами LED-диагностика
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,

Подходящие кабели

- UNITRONIC® SENSOR Магистральный кабель Страница 35б

Подходящие инструменты

- Регулируемая отвёртка с крутящим моментом Kraftform®/Kraftform Kompakt® Set см. страницу 97б
- по запросу поставляется подходящий инструмент (напр., гаечный ключ M12)

Технические характеристики

IP	Класс защиты IP65/IP67/IP69K
Температура	Температура окружающей среды (рабочая) от -30 до +80 °C
Amp.	Токовая нагрузка каждого пути, макс. 2 A
Amp.	Токовая нагрузка на каждое гнездо 4 A

Номер артикула	Обозначение	Кол-во гнёзд	Номинальное напряжение U _N (В)	Суммарный ток, А	Индикация состояния	Длина, м
Боксы с простой разводкой контактов, без светодиодов LED, 4 гнезда, ^{1.)}						
22260005	AB-B4-M12-4-C	4	120	10	нет	1
Боксы с простой разводкой контактов, без светодиодов LED, 8 гнёзд, ^{2.)}						
22260007	AB-B8-M12-8-C	8	120	10	нет	1
Боксы с простой разводкой контактов, со светодиодами LED, 4 гнезда, ^{1.)}						
22260001	AB-B4-M12L-4-C	4	24	10	со светодиодами LED	1
Боксы с простой разводкой контактов, со светодиодами LED, 8 гнёзд, ^{2.)}						
22260003	AB-B8-M12L-8-C	8	24	10	со светодиодами LED	1
Дублированная разводка контактов в боксах, без светодиодов LED, 4 гнезда ^{2.)}						
22260006	AB-B4-M12-8-C	4	120	10	нет	1
Дублированная разводка контактов в боксах, без светодиодов LED, 8 гнёзд ^{3.)}						
22260008	AB-B8-M12-16-C	8	120	10	нет	1
Дублированная разводка контактов в боксах, со светодиодами LED, 4 гнезда ^{2.)}						
22260002	AB-B4-M12L-8-C	4	24	10	со светодиодами LED	1
Дублированная разводка контактов в боксах, со светодиодами LED, 8 гнёзд ^{3.)}						
22260004	AB-B8-M12L-16-C	8	24	10	со светодиодами LED	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Запасная крышка со штыревыми штекерами, винтовое соединение: 22260009

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Неиспользуемые гнездовые контакты должны быть закрыты колпачками (смотри аксессуары). (M8: 22260606, M12: 22260605)

Дополнительную техническую информацию см. в техпаспорте (www.lappautomation.com). Сокращения в обозначениях см. в табл. Т6.

1.) Подходящий магистральный кабель: 7038880; 2.) Подходящий магистральный кабель: 7038881; 3.) Подходящий магистральный кабель: 7038882

Аксессуары

- Заглушка для неиспользуемых гнездовых контактов

ÖLFLEX®
UNITRONIC®
ETHERLINE®
HITRONIC®
EPIC®
SKINTOP®
SILVYN®
FLEXIMARK®
АКСЕССУАРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ