




## S/A кабель: вентильный штекер на прямой вилке M12

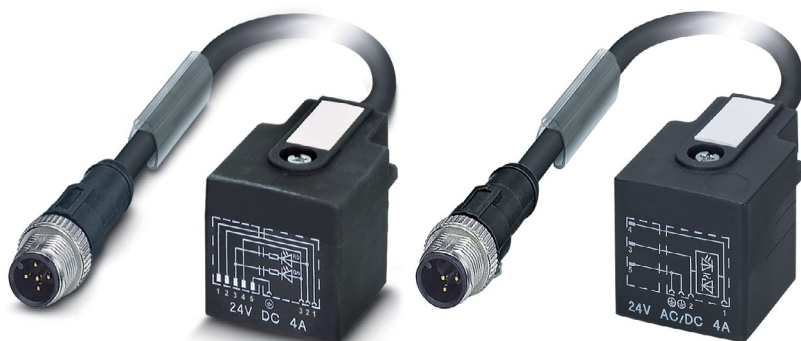

### Преимущества

- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Быстрое и простое отслеживание ошибок
- Стандартный интерфейс

### Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

### Характеристики

- 3- и 5-контактные вентильные штекеры
- С защитным контуром (диод Z) закороченное заземление
- Вентильный штекер для реле давления
- Со светодиодным индикатором состояния (желтым)
- С индикацией состояния (2 светодиода, красный/зеленый)

- Кабели имеют маркировочные манжеты
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,

### Конструкция

- Конструкция кабеля:  
3 x 0,5 мм<sup>2</sup> (28 x 0,15 мм)  
5 x 0,5 мм<sup>2</sup> (28 x 0,15 мм)
- Цвет жил:  
черный 1, черный 2, зеленый/желтый  
черный 1, черный 2, черный 3, черный 4,  
зеленый/желтый
- Наружная оболочка: полиуретан, без галогенов
- Цвет оболочки: черный (RAL 7021)
- Наружный диаметр:  
4,5 мм  
5,3 мм
- Для применения в буксируемых кабельных цепях

### Технические характеристики



**Класс защиты**  
IP 67



**Температура окружающей среды (рабочая)**

Вентильный штекер  
от -20 до +85 °C  
штекер/гнездо  
от -25 до +90 °C  
Кабель, неподвижная прокладка  
от -40 до +80 °C  
кабель, подвижная прокладка  
от -15 до +80 °C

**Материал контакта**  
CuSn

**Материал верхней поверхности контактов**  
Ni/Au

**Кодировка**  
A - Standard

**Материал рифления**  
Цинковое литье, покрытое никелем

**Материал корпуса**  
Полиуретан, трудновопламеняемый, самозатухающий

Номер артикула	Обозначение	Длина, м	Номинальное напряжение U <sub>N</sub> (В)	Номинальный ток I <sub>N</sub> , А	Индикация состояния	Длина, м
<b>Прямой штекер и вентильный штекер, тип A (18 мм)</b>						
22260550	AB-C3-M12MS-0,3PUR-A-1L-S	0,3	24	4	1 LED	1
22260551	AB-C3-M12MS-0,6PUR-A-1L-S	0,6	24	4	1 LED	1
22260552	AB-C3-M12MS-1,0PUR-A-1L-S	1	24	4	1 LED	1
22260553	AB-C3-M12MS-2,0PUR-A-1L-S	2	24	4	1 LED	1
<b>Прямой штекер и вентильный штекер, тип A (18 мм) для реле давления</b>						
22260573	AB-C5-M12MS-0,3PUR-AD-2L	0,3	24	4	2 LED	1
22260572	AB-C5-M12MS-0,6PUR-AD-2L	0,6	24	4	2 LED	1
22260571	AB-C5-M12MS-1,0PUR-AD-2L	1	24	4	2 LED	1
22260570	AB-C5-M12MS-2,0PUR-AD-2L	2	24	4	2 LED	1
<b>Прямой штекер и вентильный штекер, тип B (10 мм)</b>						
22260558	AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S	0,3	24	4	1 LED	1
22260559	AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S	0,6	24	4	1 LED	1
22260560	AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S	1	24	4	1 LED	1
22260561	AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S	2	24	4	1 LED	1
<b>Прямой штекер и вентильный штекер, тип BI (11 мм)</b>						
22260554	AB-C3-M12MS-0,3PUR-BI-1L-S	0,3	24	4	1 LED	1
22260555	AB-C3-M12MS-0,6PUR-BI-1L-S	0,6	24	4	1 LED	1
22260556	AB-C3-M12MS-1,0PUR-BI-1L-S	1	24	4	1 LED	1
22260557	AB-C3-M12MS-2,0PUR-BI-1L-S	2	24	4	1 LED	1
<b>Прямой штекер и вентильный штекер, тип C (8 мм)</b>						
22260566	AB-C3-M12MS-0,3PUR-C-1L-S	0,3	24	4	1 LED	1
22260567	AB-C3-M12MS-0,6PUR-C-1L-S	0,6	24	4	1 LED	1
22260568	AB-C3-M12MS-1,0PUR-C-1L-S	1	24	4	1 LED	1
22260569	AB-C3-M12MS-2,0PUR-C-1L-S	2	24	4	1 LED	1
<b>Прямой штекер и вентильный штекер, тип CI (9,4 мм)</b>						
22260562	AB-C3-M12MS-0,3PUR-CI-1L-S	0,3	24	4	1 LED	1
22260563	AB-C3-M12MS-0,6PUR-CI-1L-S	0,6	24	4	1 LED	1
22260564	AB-C3-M12MS-1,0PUR-CI-1L-S	1	24	4	1 LED	1
22260565	AB-C3-M12MS-2,0PUR-CI-1L-S	2	24	4	1 LED	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. T6

### Аксессуары

- Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 882