




S/A бокс M8 гнёзда и для подключения магистрального кабеля M16/M12

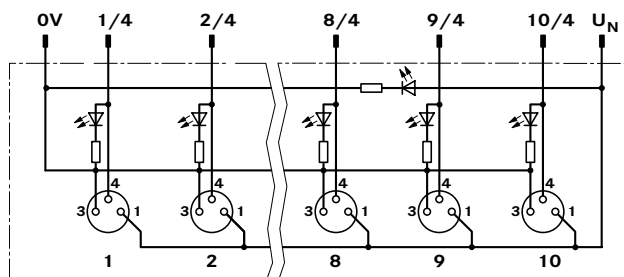

Преимущества

- Рациональная и оптимальная по цене разводка для S/A
- Вместо отдельных проводов прокладывается магистральный кабель управления
- Винтовое соединение обеспечивает простой монтаж, а также возможность конфекционирования на местах

Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

Характеристики

- С M12/M16 штекерным соединением
- S/A Вых с простой разводкой контактов
- Светодиоды показывают рабочий режим распределительного устройства и статус датчиков
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- E-File Nr.: E75770

Подходящие кабели

- Гнездо M16 с подсоединённым магистральным кабелем Страница 357
- Гнездо M12 с подсоединённым магистральным кабелем Страница 358

Подходящие инструменты

- по запросу поставляется подходящий инструмент (напр., гаечный ключ M8)

Технические характеристики

IP	Класс защиты IP65/IP67
0	Температура окружающей среды (рабочая) от -30 до +80 °C
Amp.	Токовая нагрузка на каждое гнездо 2 А

Номер артикула	Обозначение	Кол-во гнёзд	Номинальное напряжение U _N (В)	Суммарный ток, А	Индикация состояния	Длина, м
С M16, 8-ти конт., подкл. магистрального кабеля						
22260034	AB-B4-M8L-4-M16	4	24	6	со светодиодами LED	1
С M16, 10-ти конт., подкл. магистрального кабеля						
22260035	AB-B6-M8L-6-M16	6	24	6	со светодиодами LED	1
С M16, 12-ти конт., подкл. магистрального кабеля						
22260036	AB-B8-M8L-8-M16	8	24	6	со светодиодами LED	1
С M16, 14-ти конт., подкл. магистрального кабеля						
22260037	AB-B10-M8L-10-M16	10	24	6	со светодиодами LED	1
С магистральным кабелем M12, 8-конт.						
22260038	AB-B4-M8L-4-M12	4	24	4	со светодиодами LED	1
22260039	AB-B6-M8L-6-M12	6	24	4	со светодиодами LED	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. T6

Неиспользуемые гнездовые контакты должны быть закрыты колпачками (смотри аксессуары). (M8: 22260606, M12: 22260605)

Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте

Аксессуары

- Заглушка для неиспользуемых гнездовых контактов