




## S/A кабель: прямой Y-штекер M12 и 2х свободных конца

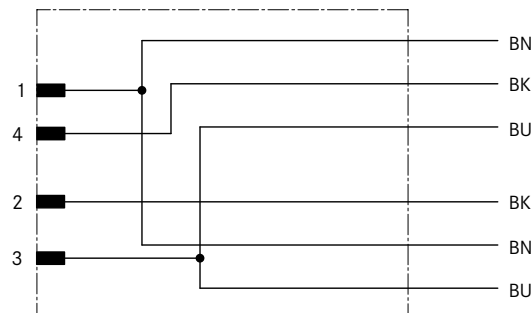

### Преимущества

- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
- Экономия места для монтажа благодаря габаритам
- Стандартный интерфейс

### Области применения

- Техника автоматизации
- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Производство инструментов
- Автомобильная промышленность

### Характеристики

- 4-конт. Y-M12 штекер
- Прямой Y-M12 штекер и 2 гнезда M8
- Кабели имеют маркировочные манжеты
- Не содержат вредных субстанций, препятствующих запечке лака,
- Для применения в буксируемых кабельных цепях

### Конструкция

- Гибкие кабели управления
- Конструкция: 3 x 0,34 мм<sup>2</sup> (42 x 0,10 мм)
- Цвет жил: коричневый, голубой, черный
- Наружная оболочка: полиуретан, без галогенов
- Цвет наружной оболочки: черный

### Технические характеристики

- IP** Класс защиты IP65/IP67/IP68/IP69K
- Температура окружающей среды (рабочая)** Штекер/гнездо от -25 до +90 °C  
Кабель, стационарная прокладка, от -40 °C до +80 °C  
Кабель, стационарная прокладка, от -25 °C до +80 °C
- Материал контакта** CuSn
- Материал верхней поверхности контактов** Ni/Au
- Кодировка** A - Standard
- Материал рифления** Цинковое литье, покрытое никелем
- Материал корпуса** Полиуретан, трудновопламеняемый, самозатухающий

Номер артикула	Обозначение	Длина, м	Номинальный ток I <sub>N</sub> , А	Длина, м
<b>Y-штекер и 2 х свободных конца кабеля</b>				
22260500	AB-C3-M12Y-2,0PUR	2	4	1
22260513	AB-C3-M12Y-5,0PUR	5	4	1
22260526	AB-C3-M12Y-10,0PUR	10	4	1

Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу. Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий. Дополнительную техническую информацию см. в техническом паспорте UNITRONIC® Fieldbus, типичные сокращения, см. табл. T6. Сертификаты соответствия требованиям UL приведены в техническом паспорте

### Аксессуары

- Ярлык FLEXIMARK® LMB см. страницу 882