

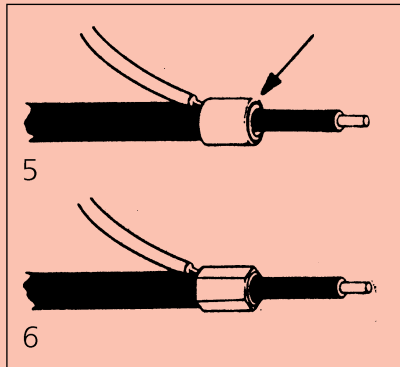


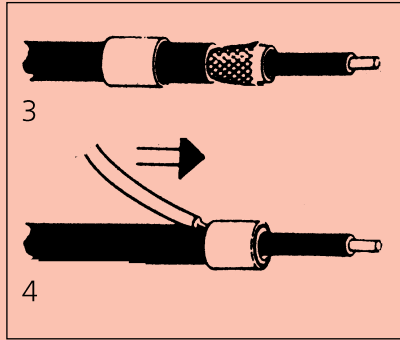

SHIELD-KON® Двухэлементные заземляющие контакты для экрана

Монтаж:

1. После удаления экрана (на длине прим. 12,7 мм) надвиньте внешнюю гильзу на внешнюю изоляцию. Если толщина слишком большая, тогда внешнюю гильзу необходимо надвинуть вновь, но после третьей рабочей операции.
2. Раздвиньте медную оплётку путём вращения внутреннего проводника и надвиньте внутреннюю гильзу под оплётку.
3. Расположите внутреннюю гильзу так, чтобы она примерно на 1,6 мм выступала за конец экрана, и прижмите оплётку.
4. Протолкните провод заземления под внешнюю гильзу и задвиньте внешнюю гильзу поверх оплётки.
5. Расположите внешнюю гильзу так, чтобы все концы проволок от оплётки и жилы заземления были скрыты.
6. Обожмите гильзы.

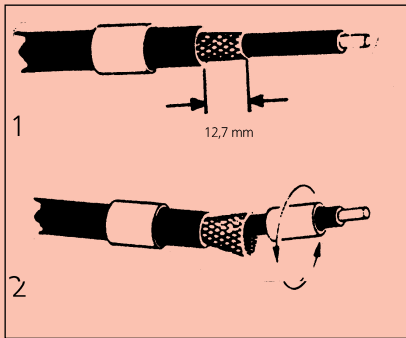

Как определить соответствие между внутренними и внешними гильзами?

Внутренняя гильза GSB:

Определите максимальный внешний диаметр внутренней оболочки под оплёткой/экраном. Выберите в таблице подходящую внутреннюю гильзу (внешний диаметр внутренней оболочки = внутренний диаметр внутренней гильзы). Если полученное значение находится в промежутке, то выберите размер больше

Внешняя гильза GSC:


Приплюсуйте к наружному диаметру внутренней гильзы 1,5-2 мм и выберите затем внешнюю гильзу (расчетный диаметр = внутреннему диаметру внешней гильзы).

Обжимная вставка:

выберите соответствующую обжимную вставку



SHIELD-KON® Двухэлементные обжимные аксессуары

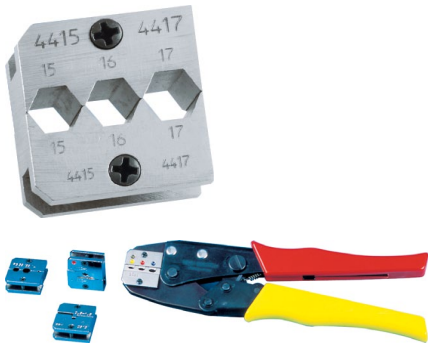

Преимущества

- Ручные обжимные клещи с заменяемыми обжимными матрицами для двухэлементных соединителей SHIELD-KON®
- Интегрированная стопорная функция позволяет разомкнуть инструмент только после завершения операции (возможно аварийное размыкание)
- Выбор соответствующей обжимной вставки на основании выбранной наружной гильзы.

Конструкция

- Обжимной профиль: гексагональный

Поставка

- 61743920: обжимные клещи WT 4454G (без футляра и обжимных вставок)
- 61792250: пустой футляр (место для 12 вставок)
- Обжимные вставки заказываются отдельно

Номер артикула	Обозначение	Подходит для наружных гильз	Штук/ед. упаковки
Обжимные клещи			
61743920	WT 4454 G		1
Аксессуары для обжимного инструмента			
61792250	WT-футляр для WT 4454 G		1
Обжимные вставки			
61789480	4419-4403 G	GSC 101 / 128 / 149 / 156 / 175	1
61789490	4406-4410 G	GSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232	1
61789500	4411-4414 G	GSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297	1
61789510	4415-4417 G	GSC 312 / 327 / 348	1
61789520	5450-5451 G	GSC 359 / 375	1
61789530	5452 G	GSC 405 / 415	1
61789540	5454 G	GSC 425	1
61789550	5456 G	GSC 460	1
61789560	5457 G	GSC 500	1

SHIELD-KON® - зарегистрированный товарный знак фирмой Thomas & Betts

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Обжимные вставки на рисунке WT 4454 G не являются вставками SHIELD-KON®, эти вставки показаны на отдельном рисунке