


SILVYN® DUO-M

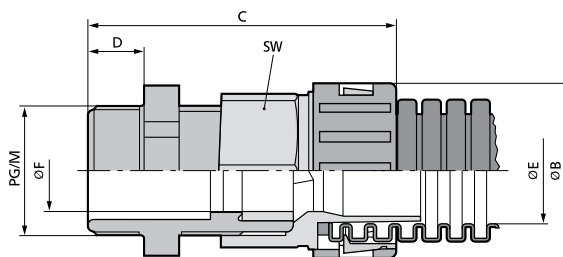

Преимущества

- Простой демонтаж
- Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
- Дополнительная герметизация кабеля

Области применения

- В комбинации с защитным рукавом
- SILVYN® HCC

Конструкция

- метрическая соединительная резьба

- Кабельный ввод
- Основной корпус с уплотнением и клеммным кольцом
- Верхняя часть с защёлкой

Примечание

- Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Подходящие защитные рукава

- SILVYN® HCC Страница 801

Технические характеристики

- По запросам**
Серый
- RAL** **Поставляемые цвета**
Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
- Материал**
PA6
- IP** **Класс защиты**
IP 68

Номер артикула	Соединительная резьба	Диапазон зажима, мм	SW мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Подходят для SILVYN® HCC	Штук/ед. упаковки
SILVYN® DUO-M							
61809310	16 x 1,5	3.5 - 8.0	19	49.8	12.0	16	50
61809320	20 x 1,5	5.0 - 12.0	24	53.6	13.0	20	50
61809330	25 x 1,5	9.0 - 14.0	27	59.1	13.0	25	50

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



SILVYN® SCLX

Преимущества

- Быстрый монтаж
- Простой демонтаж
- Стойкость к большим растягивающим нагрузкам
- Защитный рукав фиксируется специальным ребром

Области применения

- В комбинации с защитным рукавом
- SILVYN® HCC
- Крепление защитных рукавов к стенкам оборудования в различных областях

Конструкция

- Держатель для защитных рукавов с вставной перемычкой для штапелирования и с резьбовым отверстием M5 для крепления
- Крышка с соединительными пазами

Технические характеристики


- RAL** **Поставляемые цвета**
Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
- Материал**
PA6
- Температурный диапазон**
от -30 до +70 °C

Примечание

- Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

Подходящие защитные рукава

- SILVYN® HCC Страница 801

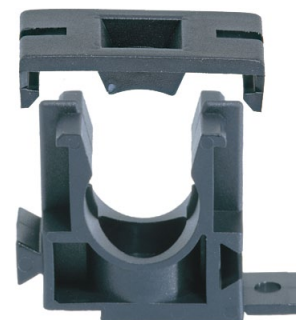

Номер артикула	Обозначение	Штук/ед. упаковки
SILVYN® SCLX держатель рукава		
61814000	16	100.0
61814010	20	100.0
61814020	25	100.0
61814030	32	50.0
61814040	40	50.0
61814050	50	50.0
SILVYN® SCLX перемычка		
61814070	16	100.0
61814080	20	100.0
61814090	25	100.0
61814100	32	100.0
61814110	40	100.0
61814120	50	100.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.