




SILVYN® ELÖ

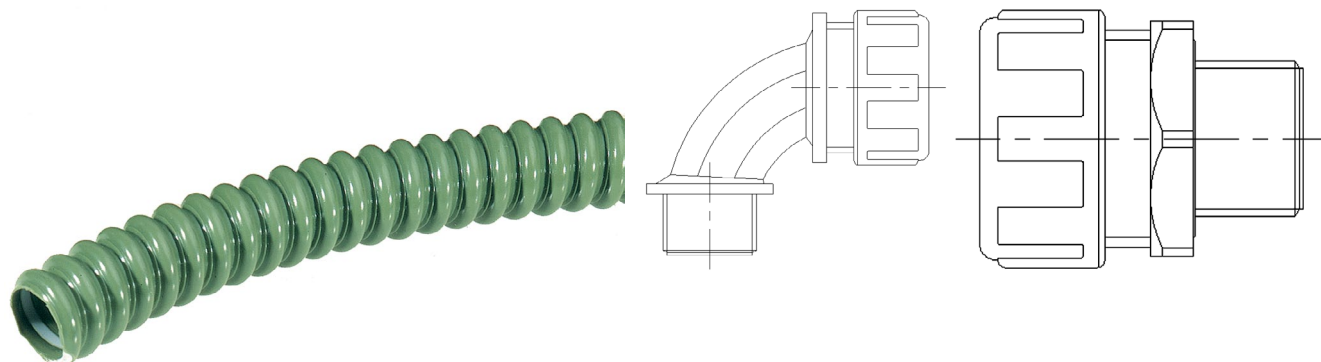

Преимущества

- Стойкие к жирам, охлаждающим жидкостям, маслам, спец. испытательному маслу ASTM2
- Простое втягивание кабелей и проводов
- Гибкие
- Прочные
- Полностью герметичная системы при использовании в комбинации с SILVYN® MPC / MPC-M

Области применения

- Машиностроение
- Металлообрабатывающие станки
- Производство автоматов
- Для применений в средах с воздействием химических веществ

Характеристики

- Маслостойкие
- Гибкие
- Гладкая внутренняя стенка
- Стабильный по форме

Стандарты / Сертификаты соответствия

- UL File Nr. E308201

Конструкция

- Со встроенной твердой ПВХ спиралью
- Специальная оболочка из мягкого ПВХ-пластиката

Технические характеристики



Стандарты / Сертификаты соответствия
IEC EN 61386-23



Поставляемые цвета
RAL 6001 зелёный



Материал
Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри



Температурный диапазон
от -20 до +70 °C

Номер артикула	Внутренний Ø х наружный Ø, мм	Радиус изгиба, мм	Внутренний Ø, мм	Подходят для SILVYN® MPC-M/ MPC 90°M	Подходят для SILVYN® MPC	Подходят для SILVYN® MPC 90°	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® ELÖ							
61751610	10.0 x 14.5	25	10.0	16/1	9	9	30.0
61751620	12.0 x 16.5	25	12.0	16/2, 20/1	11, 13,5/1	11, 13,5/1	30.0
61751630	16.0 x 21.0	35	16.0	20/2	13,5/2, 16	13,5/2, 16	30.0
61751640	22.0 x 27.5	45	22.0	25 x 1,5	21	21	30.0
61751650	25.0 x 30.5	55	25.0	32/1	21	21	30.0
61751660	28.0 x 33.5	60	28.0	32/2	29/2	29/2	30.0
61751670	35.0 x 41.0	80	35.0	40 x 1,5	36	36	30.0
61751680	40.0 x 46.4	105	40.0	50 x 1,5	42		30.0
61751690	50.0 x 57.0	120	50.0	63 x 1,5	48		30.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- SILVYN® EL см. страницу 779
- SILVYN® ELT см. страницу 781

Аксессуары

- SILVYN® MPC-M см. страницу 782
- SILVYN® MPC см. страницу 782
- SILVYN® MPC 90° М см. страницу 783
- SILVYN® MPC 90° см. страницу 783