




SILVYN® HIPROJACKET / SILVYN® HIPROSILTAPE / SILVYN® HIPROJACKET CR

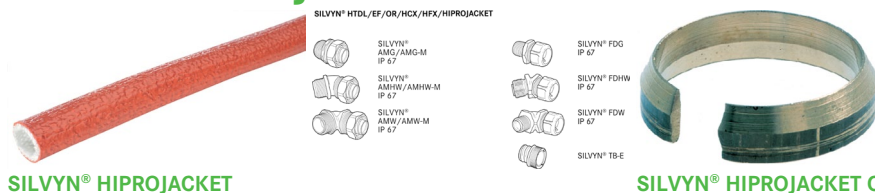

SILVYN® HIPROJACKET

■ Преимущества

SILVYN® HIPROJACKET

- Термостойкие
- Гибкие
- Снижает за короткое время температуру в защитном рукаве до 30%

SILVYN® HIPROSILTAPE

- При дополнительном применении термостойкой ленты HIPROSILTAPE повышается класс защиты до IP67
- Маслостойкие
- Термостойкие

■ Области применения

SILVYN® HIPROJACKET

- Производство стали
- Производство печей
- Переработка пластмасс
- Машиностроение
- Для использования в местах, где кабели и провода подвергаются экстремально высоким температурам

■ Стандарты / Сертификаты соответствия

SILVYN® HIPROJACKET

- NFF 16-101 I2 F0, LOI 42,5

■ Конструкция

SILVYN® HIPROJACKET

- Внутренний рукав из стеклонити
- Оболочка из силикона с примесью оксида железа

■ Примечание

SILVYN® HIPROJACKET

- По запросам
- SILVYN® HIPROJACKET до размера Страница 127
- SILVYN® HIPROSILTAPE термостойкая лента для повышения класса защиты

■ Подходящие защитные рукава

SILVYN® HIPROSILTAPE

- SILVYN® HIPROJACKET Страница 836

SILVYN® HIPROJACKET CR

- SILVYN® HIPROJACKET Страница 836

■ Подходящие инструменты

SILVYN® HIPROSILTAPE

- Универсальные ножницы тип А и В см. страницу 907

Информация

- Высокая защита от экстремального теплового воздействия

■ Технические характеристики



Стандарты / Сертификаты соответствия

SILVYN® HIPROJACKET
NFF 16-101 I2 (французские железные дороги)



По запросам

SILVYN® HIPROJACKET
Другие размеры по запросу



Поставляемые цвета

SILVYN® HIPROJACKET
Защитный рукав: красный
SILVYN® HIPROSILTAPE
красный



Материал

SILVYN® HIPROJACKET
Рукав: стеклонити и оболочка из силикона с примесью оксида железа LOI 42,5
клеммное кольцо: латунь, покрытая никелем
SILVYN® HIPROSILTAPE
Силиконовая резиновая смесь, самовулканизирующаяся, не содержит галогенов



Класс защиты

SILVYN® HIPROJACKET
В комбинации с HIPROJACKET CR и резьбовым соединением AMG-M, IP54
При дополнительном применении HIPROSILTAPE IP67



Температурный диапазон

SILVYN® HIPROJACKET
от -40 до +260 °C (длительная нагрузка)
+1090 °C прим. 20 минут
+1640 °C прим. 15-30 секунд
SILVYN® HIPROSILTAPE
от -55 до +260 °C

Номер артикула	Обозначение	Внутренний Ø x наружный Ø, мм	Номинальный размер	Внутренний Ø, мм	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходящий размер ввода	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® HIPROJACKET							
52021385	SILVYN® HIPROJACKET NW 6	6,0 x 15,0		6,0			15,0
61713003	SILVYN® HIPROJACKET NW 10	10,0 x 15,0		10,0			15,0
61713005	SILVYN® HIPROJACKET NW 13	13,0 x 18,0		13,0			15,0
61713007	SILVYN® HIPROJACKET NW 16	16,0 x 22,0		16,0			15,0
61713010	SILVYN® HIPROJACKET NW 19	19,0 x 25,0		19,0			15,0
61713011	SILVYN® HIPROJACKET NW 22	22,0 x 28,0		22,0			15,0
61713000	SILVYN® HIPROJACKET NW 25	25,0 x 31,0		25,0			15,0
61713014	SILVYN® HIPROJACKET NW 29	29,0 x 35,0		29,0			15,0
61713015	SILVYN® HIPROJACKET NW 32	32,0 x 38,0		32,0			15,0
61713016	SILVYN® HIPROJACKET NW 35	35,0 x 41,0		35,0			15,0
61713017	SILVYN® HIPROJACKET NW 38	38,0 x 44,0		38,0			15,0
61713018	SILVYN® HIPROJACKET NW 41	41,0 x 47,0		41,0			15,0
61713019	SILVYN® HIPROJACKET NW 51	51,0 x 57,0		51,0			15,0
61713025	SILVYN® HIPROJACKET NW 64	64,0 x 70,0		64,0			15,0
61713027	SILVYN® HIPROJACKET NW 70	70,0 x 76,0		70,0			15,0
61713040	SILVYN® HIPROSILTAPE 25						11,0
SILVYN® HIPROJACKET CR зажимное кольцо							
61713030	SILVYN® HIPROJACKET CR		10/13		18,0	M16/2 + PG 9/2, 11/2, 13,5	50,0
61713031	SILVYN® HIPROJACKET CR		13/16		22,0	M20 + PG 16	50,0
61713032	SILVYN® HIPROJACKET CR		19/22		28,0	M25 + PG 21	25,0
61713033	SILVYN® HIPROJACKET CR		25		31,0	M32 + PG 29	10,0
61713034	SILVYN® HIPROJACKET CR		32/35		41,0	M40 + PG 36	5,0
61713035	SILVYN® HIPROJACKET CR		38		44,0	M50 + PG 42	5,0
61713036	SILVYN® HIPROJACKET CR		51		57,0	M63 + PG 48	4,0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

■ Аксессуары

SILVYN® HIPROJACKET

- SILVYN® HIPROSILTAPE см. страницу 836
- SILVYN® HIPROJACKET CR см. страницу 836
- SILVYN® AMG-M см. страницу 840
- SILVYN® AMHW-M см. страницу 840
- SILVYN® AMW-M см. страницу 840
- SILVYN® AMG см. страницу 841