


SILVYN® KSE

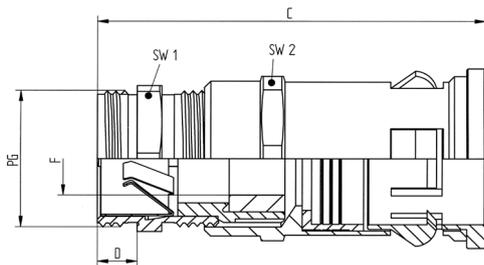

Преимущества

- Быстрый монтаж
- Дополнительная защита кабелей от растягивающих усилий
- Дополнительная герметизация кабеля
- Соединение, оптимальное по электромагнитной совместимости

Области применения

- В комбинации с защитным рукавом
- SILVYN® RILL PA6
- SILVYN® RILL PA12
- Для использования в местах, где экранированные кабели нуждаются в дополнительной защите

Конструкция

- метрическая соединительная резьба
- Кабельные вводы для оптимальной электромагнитной совместимости
- Основной корпус с уплотнением
- Верхняя часть с защёлкой

Подходящие защитные рукава

- SILVYN® RILL PA 6 Страница 789
- SILVYN® RILL PA 12 Страница 790

Технические характеристики

RAL	Поставляемые цвета Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Material	Полиамид латунь, покрытая никелем
IP	Класс защиты IP 68
Temperature	Температурный диапазон от -40 до +115 °C

Номер артикула	PG резьба	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Диапазон зажима, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	SW 1/2 мм	Подходят для SILVYN® RILL	Штук/ед. упаковки
SILVYN® KSE								
55001200	9	13.0	4.0 - 8.0	57.0	12.0	17 / 22	9	20.0
55001210	11	15.8	6.5 - 10.0	62.0	12.0	20 / 25	11	20.0
55001230	16	21.2	10.0 - 14.0	70.0	12.0	24 / 31	16	10.0
55001240	21	28.5	14.0 - 17.5	75.0	12.0	30 / 39	21	10.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- SILVYN® MSK-M EE см. страницу 786
- SILVYN® MSK-M US см. страницу 824
- SILVYN® KSE-M см. страницу 812

Аксессуары

- SKINDICHT® SM-PE см. страницу 752