


**SILVYN® LCC-2**

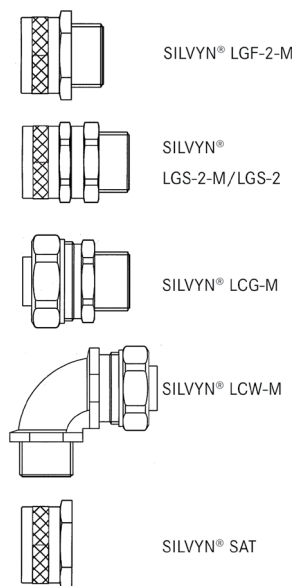

**Преимущества**

- Стойкие к жидкостям
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Повышенная прочность
- Для наружной и прокладки и прокладки в земле
- Стойкие к высоким механическим нагрузкам

**Области применения**

- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Для применения вне помещений
- Для использования в местах, где возможно появление жидкостей
- Применения с высокими механическими нагрузками

**Конструкция**

- Спирально намотанный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
- Наружная оболочка из ПВХ-пластиката

**Технические характеристики**

- DIN VDE** Соответствие стандартам/разрешения IEC EN 6 1386-23
- RAL** Поставляемые цвета Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
- Материал** Внутренний рукав: сталь оцинкованная  
Наружная оболочка: PVC
- Температурный диапазон** от -15 °C до +70 °C

Номер артикула	Обозначение	Внутренний Ø х наружный Ø, мм	Радиус изгиба, мм	Внутренний Ø, мм	Подходят для SILVYN® LGF-2-M/LGS-2-M	Подходят для SILVYN® LGS-2	Ед. упаковки, бухты в м
<b>SILVYN® LCC-2</b>							
61804702	LCC-2/10	6.8 x 10.0	25	6.8	M12x1,5	7	30.0
61804712	LCC-2/12	10.0 x 14.2	30	10.0	M16x1,5/1	9	30.0
61804722	LCC-2/16	12.9 x 17.1	40	12.9	M16x1,5/2 + M20x1,5/1	11	30.0
61804732	LCC-2/20	16.8 x 21.6	45	16.8	M20x1,5/2	13,5 + 16	30.0
61804742	LCC-2/25	20.9 x 26.0	55	20.9	M25x1,5	21	30.0
61804752	LCC-2/32	27.8 x 34.0	60	27.8	M32x1,5	29	30.0
61804762	LCC-2/40	37.6 x 44.5	80	37.6	M40x1,5	36	10.0
61804772	LCC-2/50	48.4 x 55.0	90	48.4	M50x1,5		10.0
61804792	LCC-2/63	57.5 x 64.5	115	57.5	M63x1,5	48	10.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

**Аналогичная продукция**

- SILVYN® LCCH-2 см. страницу 848

**Аксессуары**

- SILVYN® LGF-2-M см. страницу 849
- SILVYN® LGS-2-M см. страницу 849
- SILVYN® LGS-2 см. страницу 849
- SILVYN® LCG-M см. страницу 850
- SILVYN® LCW-M см. страницу 850
- SILVYN® SAT