




SILVYN® LCCH-2

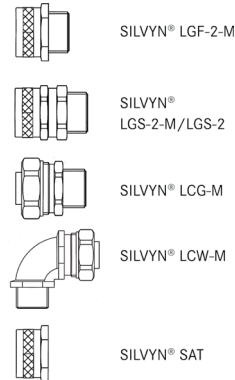

Преимущества

- Высокая огнестойкость, самозатухающие по UL 94V-0
- Стойкие к жидкостям
- Повышенная прочность
- Для наружной и прокладки и прокладки в земле
- Стойкие к высоким механическим нагрузкам

Области применения

- Общественные сооружения
- Машиностроение
- Для использования в местах, где возможно появление жидкостей
- Применения с высокими механическими нагрузками
- Для применения вне помещений

Характеристики

- Без галогенов
- с низким дымовыделением
- Низкая токсичность дымовых газов

Конструкция

- Спирально намотанный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
- Оболочка из полимера

Примечание

- Размер 63 - по запросу

Технические характеристики



Соответствие стандартам/разрешения
IEC EN 61386-23



Поставляемые цвета

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам



Материал

Внутренний рукав: оцинкованная сталь
Наружная оболочка: безгалогеновый полимер
Огнестойкость по UL 94V-0



Температурный диапазон
от -25 до +90 °C

Номер артикула	Обозначение	Внутренний Ø x наружный Ø, мм	Радиус изгиба, мм	Внутренний Ø, мм	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® LCCH-2					
61804793	LCCH-2 / 12	10.0 x 14.2	30	10.0	25.0
61804794	LCCH-2 / 16	12.9 x 17.1	40	12.9	25.0
61804795	LCCH-2 / 20	16.8 x 21.6	45	16.8	25.0
61804796	LCCH-2 / 25	20.9 x 26.0	55	20.9	25.0
61804797	LCCH-2 / 32	27.8 x 34.0	60	27.8	25.0
61804798	LCCH-2 / 40	37.3 x 44.2	80	37.3	10.0
61804799	LCCH-2 / 50	48.0 x 55.0	90	48.0	10.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SILVYN® LGF-2-M см. страницу 849
- SILVYN® LGS-2-M см. страницу 849
- SILVYN® LGS-2 см. страницу 849
- SILVYN® LCG-M см. страницу 850
- SILVYN® LCW-M см. страницу 850
- SILVYN® SAT