




SILVYN® USK-M

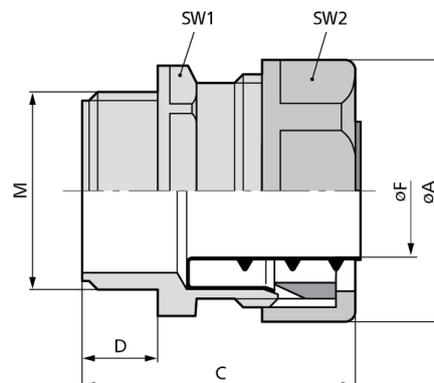

Преимущества

- Быстрый и простой монтаж
- Защита от вибрации
- Нет необходимости в дополнительных деталях

Области применения

- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® FPS/FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- Для применения внутри помещений
- Лёгкие механические нагрузки

Характеристики

- Большой размер под ключ

Конструкция

- метрическая соединительная резьба
- 6-гранный промежуточный штуцер
- Гильза для вкручивания
- Накладная гайка

Примечание

- Вкл. внутренняя втулка SILVYN® EE-K

Подходящие защитные рукава

- SILVYN® FPS Страница 784
- SILVYN® FD-PU Страница 785
- SILVYN® SP Страница 772
- SILVYN® SP-PU Страница 773

Технические характеристики

- RAL** Поставляемые цвета
RAL 7001 серебристо-серый
- Материал**
PP (полипропилен)
- IP** Класс защиты
IP 54
- Температурный диапазон**
от -10 до +110 °C

Номер артикула	Соединительная резьба	Внутренний диаметр, мм	Общая длина С, мм	Длина резьбы D, мм	SW 1/2 мм	Подходят для SILVYN® FD-PU/FPS	Подходят для SILVYN® SP	Подходят для SILVYN® SP-PU	Штук/ед. упаковки
SILVYN® USK-M									
55501300	10 x 1,0	6.0	40.0	10.0	18 / 16	7 x 10			50.0
55501310	12 x 1,5	9.0	43.0	12.0	23 / 21	10 x 14	10 x 14	10 x 14	50.0
55501320	16 x 1,5	13.0	43.0	12.0	27 / 24	13 x 17	12 x 16	12 x 16	50.0
55501330	20 x 1,5	14.5	44.0	13.0	32 / 29	16 x 21	16 x 20	16 x 20	50.0
55501340	25 x 1,5	19.5	50.0	13.0	40 / 36	22 x 27	22 x 27	22 x 27	25.0
55501350	32 x 1,5	27.0	51.0	15.0	49 / 45	29 x 36	30 x 36	30 x 36	25.0
55501360	40 x 1,5	36.0	51.0	15.0	58 / 53	38 x 45	38 x 44	38 x 44	25.0
55501370	50 x 1,5	46.0	58.0	16.0	70 / 65	48 x 56	50 x 56		10.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.