




## SILVYN® USK

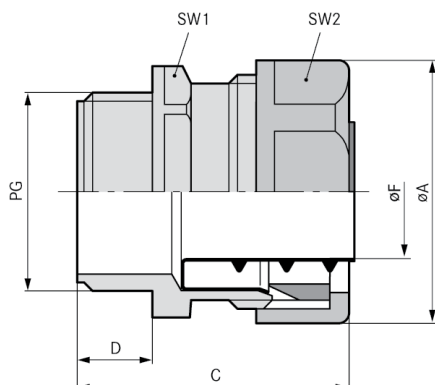

### Преимущества

- Быстрый и простой монтаж
- Защита от вибрации
- Нет необходимости в дополнительных деталях

### Области применения

- В комбинации с защитным рукавом
- SILVYN® FPS/FD-PU
- SILVYN® SP/SP-PU
- Для применения внутри помещений
- Лёгкие механические нагрузки

### Характеристики

- Большой размер под ключ

### Конструкция

- Соединительная резьба PG
- 6-гранный промежуточный штуцер
- Гильза для вкручивания
- Накладная гайка

### Примечание

- Вкл. внутренняя втулка SILVYN® EE-K

### Подходящие защитные рукава

- SILVYN® FPS Страница 784
- SILVYN® FD-PU Страница 785
- SILVYN® SP Страница 772
- SILVYN® SP-PU Страница 773

### Технические характеристики

<b>RAL</b>	<b>Поставляемые цвета</b> RAL 7001 серебристо-серый
<b>PP</b>	<b>Материал</b> PP (полипропилен)
<b>IP</b>	<b>Класс защиты</b> IP 54
<b>0+</b>	<b>Температурный диапазон</b> от -10 до +110 °C

Номер артикула	PG резьба	Внутренний диаметр, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	SW 1/2 мм	Подходят для SILVYN® FD-PU/FPS	Подходят для SILVYN® SP/SP-PU	Штук/ед. упаковки
<b>SILVYN® USK</b>								
52005810	7	6.0	40.0	10.0	18 / 16	7 x 10		50.0
52005820	9	9.0	41.0	10.0	23 / 21	10 x 14	10 x 14	50.0
52005830	11	11.0	41.0	10.0	27 / 24	13 x 17	12 x 16	50.0
52005840	13.5	13.0	41.0	10.0	29 / 26	15 x 19	14 x 18	50.0
52005850	16	14.5	42.0	11.0	32 / 29	16 x 21	16 x 20	50.0
52005860	21	19.5	48.0	11.0	40 / 36	22 x 27	22 x 27	25.0
52005870	29	27.0	48.0	12.0	49 / 45	29 x 36	30 x 36	25.0
52005880	36	36.0	48.0	12.0	63 / 53	38 x 45	38 x 44	25.0
52005900	48	46.0	57.0	15.0	70 / 65	48 x 56	50 x 56/-	10.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.