




SKINDICHT® BL

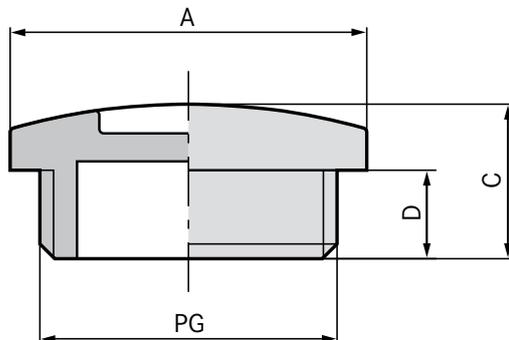

Преимущества

- Для защиты резьбовых отверстий, сделанных заранее
- Монтаж с отверткой

Области применения

- Машино- и станкостроение
- Производство электрических двигателей

Конструкция

- Соединительная резьба PG

Технические характеристики



Материал

Корпус: латунь, покрытая никелем
O-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)



Класс защиты

IP 54
с O-кольцом IP 68



с O-кольца -30°C до +100°C
без O-кольца -60°C до +200°C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® BL		
52002680	BL 7	100
52003390	BL 9	100
52003400	BL 11	100
52003410	BL 13,5	100
52003420	BL 16	100
52003430	BL 21	50
52003440	BL 29	50
52003450	BL 36	25
52003460	BL 42	10
52002790	BL 48	10
SKINDICHT® BL с O-кольцом		
54001610	BL 7 м. O-кольцо	100
54000071	BL 9 м. O-кольцо	100
54000040	BL 11 м. O-кольцо	100
54001630	BL 13,5 м. O-кольцо	100
54001640	BL 16 м. O-кольцо	100
54001660	BL 21 м. O-кольцо	50
54001620	BL 29 м. O-кольцо	50
54001650	BL 36 м. O-кольцо	25
54001670	BL 42 м. O-кольцо	10
54001680	BL 48 м. O-кольцо	10

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.