SKINDICHT® KW-M

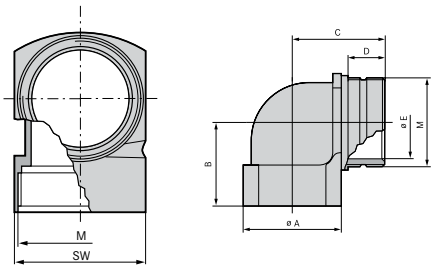

Преимущества
- Экономия пространства монтажа и снижение веса за счёт оптимального наружного диаметра кабеля
- Уменьшенная конструктивная высота

Области применения
- Угловое резьбовое соединение применяется в том случае, когда кабели и провода должны быть проложены параллельно вдоль стенки корпуса.
- Для техники проведения массовых мероприятий
- Монтаж распределительных электрошкафов

Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Примечание
- Подходящее уплотнительное кольцо см. SKINDICHT® O-ring Perbunan®
- SKINDICHT® KW-M может комбинироваться с любым кабельным вводом, в частности с SKINTOP® ST-M
- Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL-M

Технические характеристики
Поставляемые цвета
RAL 7001 серебристо-серый

Материал
Полиамид, усиленный стекловолокном

Класс защиты
IP 55

Температурный диапазон
от -20 до +80 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	A mm	B, мм	Ø-E mm	SW мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® KW-M								
52106210	16 x 1,5	19.0	21.5	11	19	24.0	13.0	25
52106220	20 x 1,5	25.0	24.5	15	25	29.5	15.0	25
52106230	25 x 1,5	30.0	28.0	20	30	33.5	16.0	25
52106240	32 x 1,5	36.0	31.5	26	36	38.0	17.0	10

Perbunan® – зарегистрированный товарный знак BAYER AG
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

SKINDICHT® RWV-M

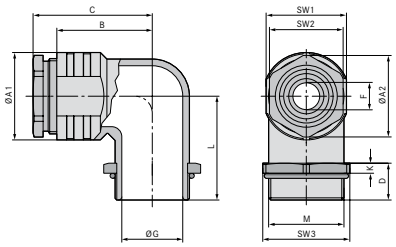

Преимущества
- Разгрузка от натяжения
- Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой
- Стойкие к коррозии
- Уменьшенная конструктивная высота
- Стойкие к морской воде

Области применения
- Угловое резьбовое соединение применяется в том случае, когда кабели и провода должны быть проложены параллельно вдоль стенки корпуса.
- Производство электрических двигателей
- Машино- и станкостроение
- Производство промышленного оборудования
- Для техники проведения массовых мероприятий

Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Примечание
- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M

Технические характеристики
Материал
Корпус: цинковое литьё под давлением, покрытый никелем
Нажимная гайка и 6-ти гранная гайка: латунь, покрытая никелем
Уплотнитель с насечкой: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты
IP 55

Температурный диапазон
от -20 до +100 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	L	SW1	Ø A1	SW2	Ø A2	Ø G	Высота, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	SW3	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® RWV-M													
52107800	12 x 1,5	5	20.5	14	16	12	13.2	8	5	26.1	11.5	17	25
52107810	16 x 1,5	9 - 3	23.5	18	20	16	17.6	12	5	28.6	11.5	22	25
52107820	20 x 1,5	13 - 4	28.5	22	24	20	22.2	15	5	35.1	12.5	27	25
52107830	25 x 1,5	17.5 - 8.5	31.0	27	29	25	27.5	20	5	38.1	13.5	32	10
52107840	32 x 1,5	25 - 16	33.0	34	36	32	35.2	27	5	44.6	13.5	41	10
52107850	40 x 1,5	32 - 23	43.0	42	45	40	43.5	35	5	53.1	15.5	46	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.