




SKINDICHT® RWV-M без E+D

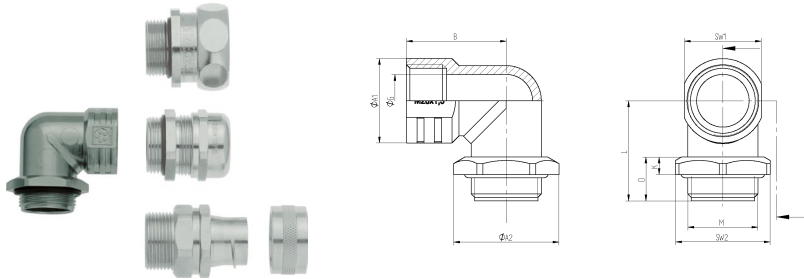

Преимущества

- Возможно комбинирование с различными резьбовыми соединениями
- Экономия пространства монтажа и снижение веса за счёт оптимального наружного диаметра кабеля
- Уменьшенная конструктивная высота
- Параллельная прокладка кабеля у корпуса
- Стойкие к коррозии

Области применения

- Угловое резьбовое соединение применяется в том случае, когда кабели и провода должны быть проложены параллельно вдоль стенки корпуса.
- Производство электрических двигателей
- Машино- и станкостроение

- Производство промышленного оборудования
- Для техники проведения массовых мероприятий

Конструкция

- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Примечание

- класс защиты зависит от комбинации с резьбовыми соединениями, стандартное исполнение имеет класс защиты IP 55
- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
- Кабельные вводы в объём поставки не входят

Технические характеристики

- Материал**
Корпус: цинковое литьё под давлением
6-ти гранная гайка: латунь, покрытая никелем
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
- Класс защиты**
IP 55
- Температурный диапазон**
от -20 до +100 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	B, мм	Длина резьбы D, мм	K	L	Ø G	SW1	Ø A1	SW2	Ø A2	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® RWV-M без E+D											
52107801	12 x 1,5	21.0	11	5	21.0	8.0	14	16	17	18.9	25
52107811	16 x 1,5	23.0	11	5	24.0	12.0	18	20	22	24.5	25
52107821	20 x 1,5	28.5	12	5	29.0	15.0	22	24	27	30.1	25
52107831	25 x 1,5	30.0	13	5	31.0	20.0	27	29	32	35.7	10
52107841	32 x 1,5	33.5	13	5	33.0	27.0	34	33	41	45.6	10
52107851	40 x 1,5	43.0	15	5	43.0	35.0	42	43	46	50.6	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



SKINDICHT® SE-M



Преимущества

- Герметизация благодаря уплотнительному кольцу с насечкой
- Стойкие к коррозии
- Простой монтаж
- Абсолютно надёжный ввод кабеля
- Низкие

Области применения

- Для высоких механических нагрузок
- Везде там, где нет резьбовых отверстий

Конструкция

- M20x1,5 - M25x1,5 с 2-мя резьбовыми отверстиями
- M32x1,5 с 4-мя резьбовыми отверстиями
- С уплотнительным кольцом с насечкой

Технические характеристики

- Материал**
Корпус: цинковое литьё под давлением, серого цвета, ударопрочное лакирование
Нажимная гайка: латунь, покрытая никелем
Уплотнитель: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
- Класс защиты**
IP 55
- Температурный диапазон**
от -20 до +80 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	ØF уплот. кольца с насечкой, мм	Общая высота, мм	SW мм	Общая длина C, мм	Общая ширина, в мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SE-M							
52108000	M 20 x 1,5	4/7/10/13	31.0	20	49.2	42	10
52108010	M 25 x 1,5	8,5/11,5/14,5/17,5	40.0	25	68.2	60	5
52108020	M 32 x 1,5	16/19/22/25	51.5	32	84.2	66	1

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.