


SKINDICHT® SH

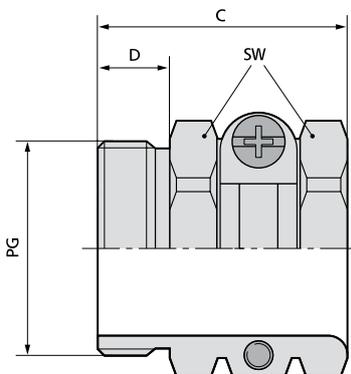

Преимущества

- Стойкие к морской воде
- Антимагнитный
- Стойкие к коррозии
- Надёжная защита от растягивающих нагрузок

Области применения

- Прочные и надёжные кабельные вводы с защитой кабелей от растягивающих усилий.
- Строительные площадки
- Производство промышленного оборудования
- Производство электрических двигателей

Конструкция

- Соединительная резьба PG

Примечание

- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM

Технические характеристики

- Внимание**
Монтажные размеры см. табл. T21 в приложении
- По запросам**
Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой
- Материал**
Корпус: латунь, покрытая никелем
- Класс защиты**
IP 20

Номер артикула	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW мм	Макс. монтажный размер, мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SH							
52000830	SH 7	8 - 10	15	22	17.5	5.5	50
52000840	SH 9	10 - 12,5	17	25	20.5	6.0	50
52000850	SH 11	11 - 15	20	28	21.5	6.0	50
52000860	SH 13,5	14 - 16,5	22	32	24.0	7.5	25
52000870	SH 16	15 - 18	24	35	26.0	7.5	25
52000880	SH 21	18 - 23,5	30	46	29.0	8.0	25
52000890	SH 29	23 - 31	41	58	33.0	8.0	10
52000900	SH 36	29 - 40,5	50	70	36.5	9.5	10
52000910	SH 42	34 - 45	57	78	38.0	10.0	5
52000920	SH 48	39 - 50	64	86	39.5	11.5	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.