




SKINDICHT® SM / SKINDICHT® SM-PE



SKINDICHT® SM

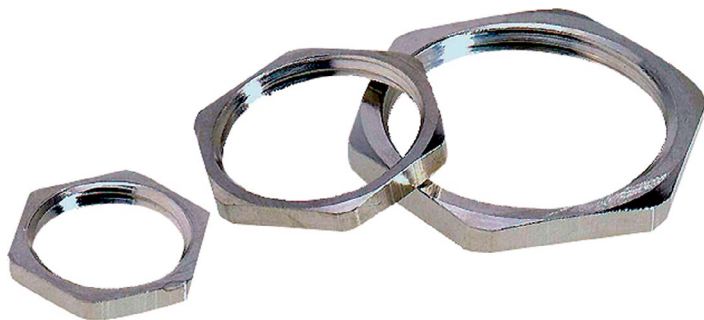

SKINDICHT® SM-PE

■ Преимущества

SKINDICHT® SM-PE

- Оптимальный контакт достигается режущих кромок изолирующего слоя
- Подходят ко всем метрическим резьбовым соединениям, заземление и ЭМС

■ Области применения

SKINDICHT® SM

- Применяются там, где необходимо законтирование резьбового соединения, или где тонкостенные корпуса допускают только сквозные отверстия.

SKINDICHT® SM-PE

- Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием.

■ Конструкция

- Соединительная резьба PG

■ Технические характеристики

**Материал**

Латунь, покрытая никелем

Номер артикула	Обозначение/Размер	Высота, мм	SW мм	Размер дальнего угла	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SM					
52003490	SM 7	2,8	15	16,6	100
52003500	SM 9	2,8	18	20	100
52003510	SM 11	3	21	23,5	100
52003520	SM 13,5	3	23	25,5	100
52003530	SM 16	3	26	29	100
52003540	SM 21	3,5	32	35,5	50
52003550	SM 29	4	41	45	50
52003560	SM 36	5	51	56	25
52003570	SM 42	5	60	65	25
52003580	SM 48	5,5	64	69	25
SKINDICHT® SM-PE					
52103200	SM-PE 7	4,7	15		100
52103210	SM-PE 9	4,7	18		100
52103220	SM-PE 11	4,7	21		100
52103230	SM-PE 13,5	4,7	23		100
52103240	SM-PE 16	4,7	26		100
52103250	SM-PE 21	5,2	32		50
52103260	SM-PE 29	5,7	41		50
52103270	SM-PE 36	6,7	51		50

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.