




SKINDICHT® SR-SV

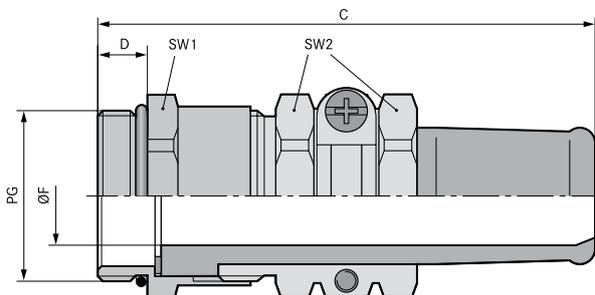

Преимущества

- Для высоких температур
- Стойкие к маслам, растворителям, кислотам и химикатам
- Стойкие к морской воде
- Высокая защита от растягивающих усилий
- Износостойкие

Области применения

- Специальные кабельные вводы для защиты от перегибов с втулкой из VITON®. Материал VITON® не подвергается процессам старения даже при длительном воздействии температуры +165 °С.
- Машиностроение, турбиностроение
- Техника электростанций
- Лаборатории

Конструкция

- Соединительная резьба PG

Примечание

- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
- Типы для оптимальной электромагнитной совместимости по запросам

Технические характеристики

- Внимание**
Монтажные размеры см. табл. T21 в приложении
- По запросам**
Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой
- Материал**
Корпус: латунь, покрытая никелем
O-кольцо: FKM (резина на фторкаучуке)
Защита от перегибов: FKM (резина на фторкаучуке)
- Класс защиты**
IP 65
- Температурный диапазон**
от -15 до +165 °С

Номер артикула	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	Макс. монтажный размер, мм	SW1/SW2 мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SR-SV							
52023620	SR-SV 11/07	5,5 - 7	28	20 / 20	56,0	6,0	25
52023621	SR-SV 11/09	7,5 - 9	28	20 / 20	56,0	6,0	25
52023622	SR-SV 13/09	7,5 - 9	32	22 / 22	62,0	6,5	25
52023623	SR-SV 13/11	9 - 11	32	22 / 22	62,0	6,5	25
52023624	SR-SV 13/13	11 - 13	32	22 / 22	62,0	6,5	25
52023625	SR-SV 16/13	11,5 - 13	35	24 / 24	67,0	6,5	10
52023626	SR-SV 16/15	13 - 15	35	24 / 24	67,0	6,5	10
52023627	SR-SV 21/15	13,5 - 15	40	30 / 30	79,0	7,0	10
52023628	SR-SV 21/17	15 - 17	46	30 / 30	79,0	7,0	10
52023629	SR-SV 21/19	17 - 19	46	30 / 30	79,0	7,0	10

Viton® – зарегистрированный товарный знак DuPont de Nemours

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.