




SKINDICHT® SVFK

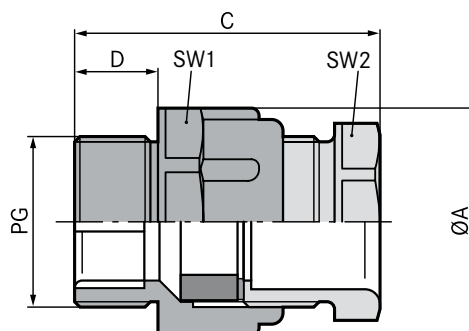

Преимущества

- Экономичные типы из полимера
- уплотнительные губки автоматически подгоняются
- Нет необходимости в индивидуальной герметизации кабеля
- система с допустимыми отклонениями
- Большое отверстие, можно закрепить 2 плоских кабеля

Области применения

- Для ввода плоских кабелей.
- Транспортные средства
- Насосы
- Лифтостроение
- Монтаж распределительных электрошкафов

Конструкция

- Соединительная резьба PG

Примечание

- подходящая контргайка SKINDICHT® GMK
- Подходящие плоские кабели см. ÖLFLEX® LIFT F для внутренней прокладки, или ÖLFLEX® CRANE F для применения вне помещений

Технические характеристики

- Внимание**
Монтажные размеры см. табл. T21 в приложении
- Поставляемые цвета**
RAL 7035 светло-серый
- Материал**
Корпус: полистирол
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
- Класс защиты**
IP 54
- Температурный диапазон**
от -20 до +60 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Ширина плоского кабеля мин./макс.	Толщина кабеля мин./макс., мм	SW1/SW2 мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SVFK							
52005470	SVFK 16	-- 15.0	-- 5.0	27 / 23	39.5	10.0	25
52005680	SVFK 21	10.0 - 20.5	3.0 - 8.0	32 / 30	43.0	11.0	25
52005690	SVFK 29	15.0 - 27.0	4.0 - 11.5	42 / 41	45.0	11.0	25
52005700	SVFK 36	25.0 - 34.0	4.0 - 11.5	53 / 50	51.0	13.0	10
52005710	SVFK 42	30.0 - 40.0	5.0 - 12.0	60 / 55	54.0	13.0	5
52005720	SVFK 48	35.0 - 45.0	5.0 - 12.0	65 / 60	55.0	15.0	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.