



Номер артикула	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® STR чёрные						
53015300	STR 7	1,5 - 5	15	32,0	8,0	100
53015310	STR 9	2 - 6	19	36,0	8,0	100
53015320	STR 11	2 - 7	22	38,0	8,0	100
53015330	STR 13,5	4 - 9	24	41,0	9,0	100
53015340	STR 16	6 - 12	27	44,0	10,0	50
53015350	STR 21	9 - 16	33	49,0	11,0	50
53015360	STR 29	11 - 20	42	56,0	11,0	25
53015370	STR 36	17 - 26	53	66,0	13,0	10
53015380	STR 42	22 - 31	60	68,0	13,0	5
53015390	STR 48	26 - 35	65	69,0	14,0	5
SKINTOP® STR светло-серые						
53018100	STR 7	1,5 - 5	15	32,0	8,0	100
53018110	STR 9	2 - 6	19	36,0	8,0	100
53018120	STR 11	2 - 7	22	38,0	8,0	100
53018130	STR 13,5	4 - 9	24	41,0	9,0	100
53018140	STR 16	6 - 12	27	44,0	10,0	50
53018150	STR 21	9 - 16	33	49,0	11,0	50
53018160	STR 29	11 - 20	42	56,0	11,0	25
53018170	STR 36	17 - 26	53	66,0	13,0	10
53018180	STR 42	22 - 31	60	68,0	13,0	5
53018190	STR 48	26 - 35	65	69,0	14,0	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



SKINTOP® BS

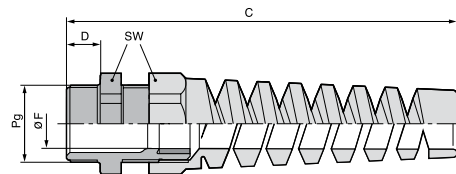

Преимущества

- Надёжная защита кабелей от перегибов
- Продление срока эксплуатации кабелей
- Функциональная надёжность
- Для надёжности гибких кабелей

Области применения

- Согласно стандарта VDE 0700-1 кабели, подключенные к подвижным электро-техническим приборам и оборудованию, должны быть защищены от перегибов.
- Ручные приборы
- Робототехника
- Для техники проведения массовых мероприятий
- Подвижные детали машин

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- UL File Nr. E79903

Конструкция

- Соединительная резьба PG

Примечание

- Подходящие детали см. SKINTOP® аксессуары с резьбой PG
- Подходящая контргайка SKINTOP® GMP-GL
- По запросу - типы SKINTOP® BSR для герметизации кабелей маленьких сечений

Технические характеристики

- Внимание**
Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
- RAL Поставляемые цвета**
RAL 7001 серебристо-серый
RAL 9005 черный/стойкие к УФ лучам
- Материал**
Корпус: полиамид
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
- IP Класс защиты**
IP 68 - 5 бар
- Температурный диапазон**
от -20 до +80 °C

Номер артикула	Обозначение/Размер	Диапазон зажима ØF, мм	SW мм	Общая длина C, мм	Длина резьбы D, мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® BS серебристо-серые						
53015600	BS 7	2,5 - 6,5	15	62,0	8,0	100
53015610	BS 9	3,5 - 8	19	73,5	8,0	100
53015620	BS 11	4 - 10	22	86,0	8,0	100
53015630	BS 13,5	6 - 12	24	98,0	9,0	50
53015640	BS 16	9 - 14	27	111,5	10,0	25
53015650	BS 21	13 - 18	33	129,0	11,0	25
SKINTOP® BS чёрные						
53015800	BS 7	2,5 - 6,5	15	62,0	8,0	100
53015810	BS 9	3,5 - 8	19	73,5	8,0	100
53015820	BS 11	4 - 10	22	86,0	8,0	100
53015830	BS 13,5	6 - 12	24	98,0	9,0	50
53015840	BS 16	9 - 14	27	111,5	10,0	25
53015850	BS 21	13 - 18	33	129,0	11,0	25

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

ÖLFLEX®
UNITRONIC®
ETHERLINE®
HITRONIC®
EPIC®
SKINTOP®
SILVYN®
FLEXIMARK®
АКСЕССУАРЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ