




TWIN-двойной наконечник для жил

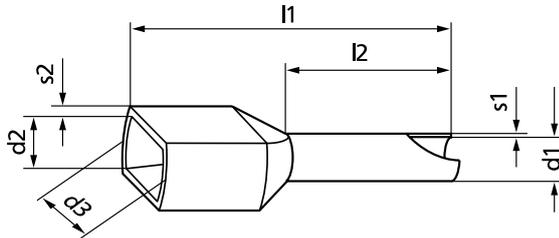

Преимущества

- Особая форма пластмассового фланца позволяет одновременно вводить 2 гибкие жилы
- Благодаря правильному обжиму 2 жил в одном наконечнике TWIN обеспечивается технически правильное соединение

Области применения

- Двойные наконечники для жил в ассортименте в дозах

Примечание

- Инструмент: см. в оглавлении раздел «Клещи для обжима кабельных наконечников»

Подходящие инструменты

- KEBS 0560 TWIN Клещи для обжима наконечников см. страницу 922

Технические характеристики



Информация
Без галогенов



Материал
Медь/полипропилен
Поверхность: лужёная



Температурный диапазон
Длительная нагрузка от -5 °C до +105 °C, кратковременно +120 °C

Номер артикула	Обозначение	Для сеч. мм ²	AWG	Цвет	l1 mm	l2 mm	d 1 mm	s 1 mm	d 2 mm	d 3 mm	s 2 mm	Штук/ед. упаковки
61801999	ANI-TWIN	2.00 x 0.50	2 x 20	белый	15.00	8.0	1.50	0.15	2.30	4.50	0.25	500
61802000	ANI-TWIN	2.00 x 0.75	2 x 20	серый	15.00	8.0	1.80	0.15	2.60	5.10	0.25	500
61802010	ANI-TWIN	2.00 x 1.00	2 x 18	красный	15.00	8.0	2.05	0.15	3.00	5.10	0.30	500
61802020	ANI-TWIN	2.00 x 1.50	2 x 16	чёрный	16.00	8.0	2.30	0.15	3.50	6.40	0.30	500
61802030	ANI-TWIN	2.00 x 2.50	2 x 14	голубой	18.50	10.0	2.90	0.20	4.00	7.50	0.30	500
61802032	ANI-TWIN	2.00 x 4.00	2 x 12	серый	23.00	12.0	3.80	0.20	4.90	8.60	0.30	100
61802033	ANI-TWIN	2.00 x 6.00	2 x 10	желтый	25.00	14.0	4.60	0.20	5.80	9.60	0.40	100
61802034	ANI-TWIN	2.00 x 10.00	2 x 8	красный	26.00	14.0	6.50	0.20	7.00	12.60	0.40	100
61802035	ANI-TWIN	2.00 x 16.00	2 x 6	голубой	30.00	14.0	8.20	0.20	9.60	18.40	0.40	50

По запросам - другие размеры и цвета.

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.