

TY-RAP® Кабельные стяжки для крепления винтами

Преимущества

- Кабельные стяжки с крепёжным элементом
- Монтаж и сбор в пучки за одну рабочую операцию
- Металлический язычок обеспечивает надёжное и долговечное скрепление

Области применения

- Для монтажа винтами, болтами, заклёпками
- Монтаж и сбор в пучки за одну рабочую операцию
- Возможные области применения: конфекционирование кабелей, для предварительного или окончательного монтажа пучков кабелей на местах или для монтажа кабелей, трубопроводов, не требующих профилактических осмотров.

Технические характеристики

- Материал**
Полиамид 6.6
без галогенов, без силикона
- Температурный диапазон**
от -40 до +85 °C

Стандарты/ Сертификаты соответствия



- Регистрационный номер: E49405, см. таблицу
- Огнестойкость в соответствии с UL 94 V2

Исполнение DIN/IEC

- По запросам - черные, стойкие к УФ-лучам


Подходящие инструменты

- TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120
Инструмент для кабельных стяжек см. страницу 964

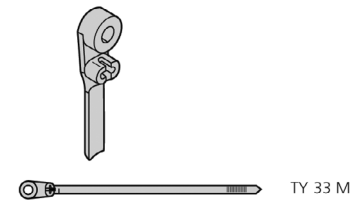


Номер артикула	Обозначение	Разрешение по UL	Ø отверстия, мм	Длина x ширина, мм	Ø пучка, мм	Разрывная прочность в Н	Штук/ед. упаковки
TY-RAP® для крепления винтами							
61715420	TY 33 M	да	2,8	102.0 x 2.3	2.0 - 16.0	80	1,000
61715480	TY 34 M	да	4,2	151.0 x 3.5	2.0 - 29.0	180	1,000
61720000	TY 635 M	да	3,5	198.0 x 4.8	3.5 - 45.0	220	1,000
61715540	TY 35 M	да	4,8	198.0 x 4.7	3.5 - 45.0	220	1,000
61720070	TY 1435 M	да	6,3	198.0 x 4.8	3.5 - 45.0	220	1,000
61715600	TY 37 M	да	6,3	356.0 x 7.7	6.0 - 90.0	540	500

TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка фирмы Thomas & Betts
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



TY-RAP™ Кабельные стяжки с поверхностью для надписи

TY 53 M / TY 532 M



TY 51 M



Преимущества

- Кабельные стяжки с поверхностью для надписи
- Позволяют связывать в пучки и маркировать кабели
- Простой монтаж благодаря скруглённым углам
- Запатентованный замок из нерж. стали гарантирует надёжный крепеж даже в тяжелых условиях

Области применения

- Для связывания в пучки, крепления и маркировки кабелей, гидравлических и пневматических шлангов

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Регистрационный номер: E49405, см. таблицу
- Огнестойкость в соответствии с UL 94 V2

Исполнение DIN/IEC

- TY 51 M: место для надписи расположено прямоугольно к стяжке
- TY 53 M / TY 532 M: место для надписи расположено прямоугольно к стяжке поверх замка

Поставка

- TY-X: поставка в утилизируемом полимерном пакете

Технические характеристики

- Поставляемые цвета**
Натуральные цвета
- Материал**
Полиамид 6.6
без галогенов, без силикона
- Температурный диапазон**
от -40 до +85 °C

Подходящие инструменты

- TY-GUN ERG 50 / TY-GUN ERG 120
Инструмент для кабельных стяжек см. страницу 964

Номер артикула	Обозначение	Разрешение по UL	Длина x ширина, мм	Ø пучка, мм	Поверхность для надписи, мм	Разрывная прочность в Н	Штук/ед. упаковки
Место для маркировки расположено прямоугольно к стяжке							
61716020	TY 51 M	да	92.0 x 2.4	10.0 - 16.0	25 x 8	80	500
Место для маркировки расположено параллельно к стяжке							
61715840	TY 46 MD	да	184.0 x 4.8	9.5 - 45.0	30 x 24	220 Двойной	500
61715880	TY 46 MT	да	184.0 x 4.8	9.5 - 45.0	46 x 24	220 Тройной	500
61715920	TY 46 MF	да	184.0 x 4.8	9.5 - 45.0	63 x 24	220 Четырёхкратный	250
61715780	TY 546 M	да	184.0 x 4.8	9.5 - 45.0	13 x 24	220	100
61715950	TY 548 M	да	360.0 x 4.8	19.0 - 102.0	13 x 54	220	100
Место для маркировки расположено прямоугольно к стяжке поверх замка							
61716080	TY 53 M	да	102.0 x 2.4	2.0 - 16.0	21 x 9	80	500
61716560	TY 532 M	да	212.0 x 2.4	2.0 - 51.0	21 x 9	80	1,000

TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка фирмы Thomas & Betts
По запросу - меньшие упаковочные единицы
Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- КМК Маркировочные таблички см. страницу 899

Аксессуары

- MS Маркеры см. страницу 875