



**Информация**

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 16


**Информация**

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 16


**Информация**

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 16


**EPIC® H-B 16 SDRL-LB**

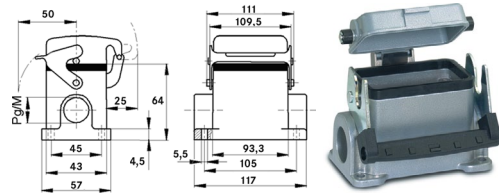

**EPIC® H-B 16 SDRH-LB**

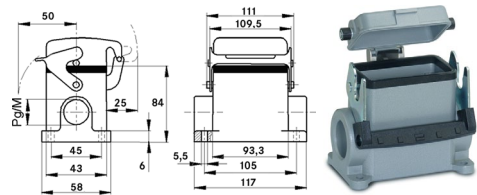

**EPIC® H-B 16 SDRLH-LB**

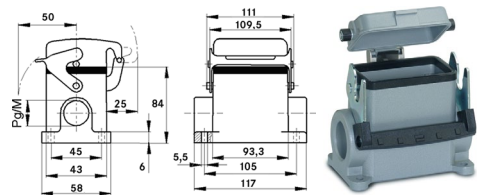

**Преимущества**

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

**Области применения**

- Производство промышленного оборудования
- Техника проведения массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

**Характеристики**

**EPIC® H-B 16 SDRL-LB**

- Фиксированный корпус, низкий
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

**EPIC® H-B 16 SDRH-LB**

- Фиксированный корпус, высокий
- 1 продольная скоба
- 1 ввод кабеля
- Защитная крышка из металла

**EPIC® H-B 16 SDRLH-LB**

- Фиксированный корпус, высокий
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

**Подходящие изоляторы**

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

**Технические характеристики**

- Материал**  
Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый  
Скоба: оцинкованная сталь  
Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)
- Класс защиты**  
IP 65 (заблокированный)
- Температурный диапазон**  
от -40 до +100 °С,  
кратковременно до +125 °С
- Экспертиза с проверкой производства:  
VDE-регистрац. №: **B437**  
**UL-испытан:**  
Регистрационный номер UL: **E75770**

Номер артикула	Типы	M	PG	Штук/ед. упаковки
<b>H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба)</b>				
10078900	H-B 16 SDRL-LB 21		21	5
19078900	H-B 16 SDRL-LB M25	25		5
<b>H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод кабеля, продольная скоба, высокие)</b>				
70114200	H-B 16 SDRH-LB 21		21	5
70114400	H-B 16 SDRH-LB 29		29	5
79114200	H-B 16 SDRH-LB M25	25		5
79114400	H-B 16 SDRH-LB M32	32		5
<b>H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба, высокие)</b>				
70115200	H-B 16 SDRLH-LB 21		21	5
70115400	H-B 16 SDRLH-LB 29		29	5
79115200	H-B 16 SDRLH-LB M25	25		5
79115400	H-B 16 SDRLH-LB M32	32		5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

**Аксессуары**

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731