





EPIC® H-DD 72

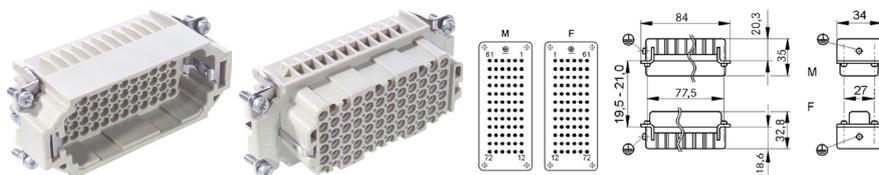

Информация

- Высокая плотность размещения для компактный штекеров
- Возможны типы EPIC® H-DD 144

EPIC® H-DD 108

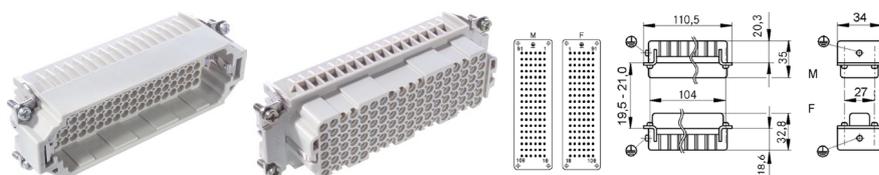

Информация

- Высокая плотность размещения для компактный штекеров
- Возможны типы EPIC® H-DD 216

Подходящие корпуса:

EPIC® H-DD 72

- EPIC® ULTRA H-B 16 Страница 555
- EPIC® H-B 16 корпуса Страница 577
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

EPIC® H-DD 108

- EPIC® ULTRA H-B 24 Страница 556
- EPIC® H-B 24 корпуса Страница 591
- EPIC® QUICK & EASY Система монтажа

Подходящие контакты:

- EPIC® H-D 1,6 точёные контакты Страница 525

Преимущества

- Серия H-DD с точёными контактами рассчитана для большого числа контактов в маленьком объеме. Может быть выбрана маленькая конструктивная форма корпуса.

Области применения

- Машиностроение
- Техника проведения массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Технические характеристики

Расчетное номинальное напряжение, В

IEC: 250 В
UL: 600 В
CSA: 600 В

Расчётное номинальное импульсное напряжение

2,5 кВ

Номинальный ток, А

IEC: 10 А
UL: 8,5 А
CSA: 10 А

Степень загрязнения

2

Переходное сопротивление

< 3 МОм

Кол-во контактов

Медный сплав, посеребрённые/позолоченные

Количество контактов

EPIC® H-DD 72
72 + PE
EPIC® H-DD 108
108 + PE

Допустимые сечения жил кабеля

Соединение обжимом: 0,14–2,5 мм²

Количество сочленений

100



Температурный диапазон

от -40 до +100 °С,
кратковременно до +125 °С



VDE-испытания

Экспертиза с проверкой производства:
VDE-регистрац. №: B437

UL-испытан:

Регистрационный номер UL: E75770

Номер артикула	Типы	Модификация	Контакты	Кол-во контактов	Штук/ед. упаковки
H-DD 72 соединение обжимом					
11285200	H-DD 72 SCM	штыревой контакт	точёные	1-72	5
11286200	H-DD 72 BCM	Гнездо	точёные	1-72	5
H-DD 108 соединение обжимом					
11285300	H-DD 108 SCM	штыревой контакт	точёные	1-108	5
11286300	H-DD 108 BCM	Гнездо	точёные	1-108	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аналогичная продукция

- Изоляторы с другим количеством контактов смотри в онлайн каталоге (H-DD 144, H-DD 216)