




АНИ Изолированные наконечники для жил

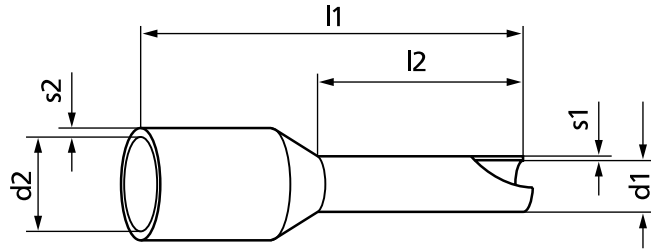

Преимущества

- Воронкообразное отверстие облегчает надевание наконечника на жилу
- Наконечник закрепляется на жиле технологией обжима

Области применения

- Распределительные электрощкафы и разводка электроприборов

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- Все DIN-наконечники в соответствии с DIN 46228, ч. 4
- Сертификация по CSA, File Number: LR 105629-1

Подходящие инструменты

- PEW 8.87 Клещи для обжима наконечников см. страницу 921
- K29 Клещи для обжима наконечников см. страницу 922

Технические характеристики

- Примечание**
Без галогенов
- Материал**
Медь/полипропилен
Поверхность: лужёная
- Температурный диапазон**
от -5 °C до +105 °C*

Номер артикула	Обозначение	Для сеч. мм ²	AWG	Цвет	l1 mm	l2 mm	d 1 mm	s1 mm	d 2 mm	s2 mm	Штук/ед. упаковки
61721866	AHI N 0,25/6	0.25	24	светло-синий	10.50	6.0	0.80	0.25	2.00	0.25	500
61721867	AHI L 0,25/8	0.25	24	светло-синий	12.50	8.0	0.80	0.25	2.00	0.25	500
61721868	AHI N 0,34/6	0.34	24	бирюзовый	10.50	6.0	0.80	0.25	2.00	0.25	500
61721869	AHI L 0,34/8	0.34	24	бирюзовый	12.50	8.0	0.80	0.25	2.00	0.25	500
61801580	AHI DIN K 0,5/6	0.50	20	белый	11.50	6.0	1.10	0.15	2.50	0.25	500
61801590	AHI DIN N 0,5/8	0.50	20	белый	13.50	8.0	1.10	0.15	2.50	0.25	500
61801600	AHI DIN HL 0,5/10	0.50	20	белый	15.50	10.0	1.10	0.15	2.50	0.25	500
61721871	AHI N 0,5/8	0.50	20	оранжевый	13.50	8.0	1.10	0.15	2.50	0.25	500
61801620	AHI DIN K 0,75/6	0.75	20	серый	12.00	6.0	1.30	0.15	2.80	0.25	500
61801630	AHI DIN N 0,75/8	0.75	20	серый	14.00	8.0	1.30	0.15	2.80	0.25	500
61801640	AHI DIN HL 0,75/10	0.75	20	серый	16.00	10.0	1.30	0.15	2.80	0.25	500
61801650	AHI DIN L 0,75/12	0.75	20	серый	18.00	12.0	1.30	0.15	2.80	0.25	500
61721880	AHI N 0,75/8	0.75	20	белый	14.00	8.0	1.30	0.15	2.80	0.25	500
61801660	AHI DIN K 1/6	1.00	18	красный	12.50	6.0	1.50	0.15	3.00	0.30	500
61801670	AHI DIN N 1/8	1.00	18	красный	14.50	8.0	1.50	0.15	3.00	0.30	500
61801680	AHI DIN HL 1/10	1.00	18	красный	16.50	10.0	1.50	0.15	3.00	0.30	500
61801690	AHI DIN L 1/12	1.00	18	красный	18.50	12.0	1.50	0.15	3.00	0.30	500
61721890	AHI N 1/8	1.00	18	желтый	14.50	8.0	1.50	0.15	3.00	0.30	500
61801700	AHI K 1,5/6	1.50	16	чёрный	12.50	6.0	1.80	0.15	3.40	0.30	500
61801710	AHI DIN N 1,5/8	1.50	16	чёрный	14.50	8.0	1.80	0.15	3.40	0.30	500
61801720	AHI DIN HL 1,5/10	1.50	16	чёрный	16.50	10.0	1.80	0.15	3.40	0.30	500
61801730	AHI DIN L 1,5/18	1.50	16	чёрный	24.50	18.0	1.80	0.15	3.40	0.30	500
61721900	AHI N 1,5/8	1.50	16	красный	14.50	8.0	1.80	0.15	3.40	0.30	500
61721910	AHI HL 1,5/10	1.50	16	красный	16.50	10.0	1.80	0.15	3.40	0.30	500
61746720	AHI L 1,5/18	1.50	16	красный	24.50	18.0	1.80	0.15	3.40	0.30	500
61801750	AHI DIN N 2,5/8	2.50	14	голубой	15.00	8.0	2.30	0.15	4.20	0.30	500
61801760	AHI DIN HL 2,5/12	2.50	14	голубой	19.00	12.0	2.30	0.15	4.20	0.30	500
61801770	AHI DIN L 2,5/18	2.50	14	голубой	25.00	18.0	2.30	0.15	4.20	0.30	500
61801780	AHI DIN N 4/10	4.00	12	серый	17.50	10.0	2.90	0.20	4.80	0.30	500
61801790	AHI DIN HL 4/12	4.00	12	серый	20.00	12.0	2.90	0.20	4.80	0.30	500
61801800	AHI DIN L 4/18	4.00	12	серый	26.00	18.0	2.90	0.20	4.80	0.30	100
61801810	AHI DIN N 6/12	6.00	10	желтый	20.00	12.0	3.60	0.20	6.20	0.30	100
61801820	AHI DIN L 6/18	6.00	10	желтый	25.00	18.0	3.60	0.20	6.20	0.30	100
61721940	AHI N 6/12	6.00	10	чёрный	20.00	12.0	3.60	0.20	6.20	0.30	100
61721950	AHI L 6/18	6.00	10	чёрный	26.00	18.0	3.60	0.20	6.20	0.30	100
61801830	AHI DIN N 10/12	10.00	8	красный	21.00	12.0	4.60	0.20	7.50	0.30	100
61801840	AHI DIN L 10/18	10.00	8	красный	27.00	18.0	4.60	0.20	7.50	0.30	100
61721960	AHI N 10/12	10.00	8	слоновая кость	21.00	12.0	4.60	0.20	7.50	0.30	100
61721970	AHI L 10/18	10.00	8	слоновая кость	27.00	18.0	4.60	0.20	7.50	0.30	100
61801850	AHI DIN N 16/12	16.00	6	голубой	23.00	12.0	6.00	0.20	8.80	0.40	100
61801860	AHI DIN L 16/18	16.00	6	голубой	29.00	18.0	6.00	0.20	8.80	0.40	100
61721980	AHI N 16/12	16.00	6	зеленый	23.00	12.0	6.00	0.20	8.80	0.40	100
61721990	AHI L 16/18	16.00	6	зеленый	29.00	18.0	6.00	0.20	8.80	0.40	100
61801870	AHI DIN N 25/16	25.00	4	желтый	29.00	16.0	7.50	0.20	11.00	0.50	50
61801890	AHI DIN L 25/22	25.00	4	желтый	35.00	22.0	7.50	0.20	11.00	0.50	50
61746770	AHI N 25/16	25.00	4	коричневый	29.00	16.0	7.50	0.20	11.00	0.50	50
61746780	AHI L 25/22	25.00	4	коричневый	35.00	22.0	7.50	0.20	11.00	0.50	50
61801900	AHI DIN N 35/16	35.00	2	красный	30.00	16.0	8.50	0.20	12.50	0.50	50
61801920	AHI DIN L 35/25	35.00	2	красный	39.00	25.0	8.50	0.20	12.50	0.50	50
61746790	AHI N 35/16	35.00	2	бежевый	30.00	16.0	8.50	0.20	12.50	0.50	50
61746800	AHI L 35/25	35.00	2	бежевый	39.00	25.0	8.50	0.20	12.50	0.50	50
61801930	AHI DIN N 50/20	50.00	1	голубой	36.00	20.0	10.50	0.30	15.00	0.60	50
61801940	AHI DIN L 50/25	50.00	1	голубой	41.00	25.0	10.50	0.30	15.00	0.60	50
61801950	AHI N 70/20	70.00	2/0	желтый	37.00	20.0	12.70	0.40	16.00	0.60	25
61801960	AHI L 70/27	70.00	2/0	желтый	44.00	27.0	12.70	0.40	16.00	0.60	25
61801970	AHI N 95/25	95.00	3/0	красный	44.00	25.0	14.70	0.40	18.00	0.60	25
61801980	AHI N 120/27	120.00	4/0	голубой	48.00	27.0	16.70	0.50	21.00	0.70	25
61801990	AHI N 150/32	150.00	300	желтый	58.00	32.0	19.50	0.50	23.00	1.00	25

K – короткий, N – нормальный, HL – половина длины, L – длинный, другие размеры и цвета - по запросу

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

*В некоторых условиях температурный диапазон для наконечников может быть и ниже -5 °C, применение наконечников при низких температурах обязательно согласовать со специалистами Lapp Group