





## EPIC® H-B 10 SDRH-BO

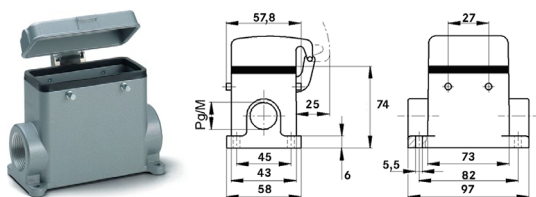

**Информация**

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 10

## EPIC® H-B 10 SDRLH-BO

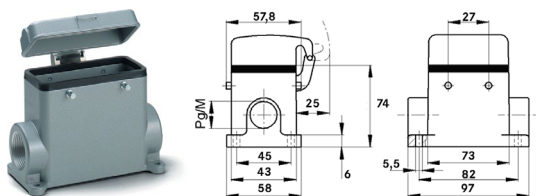

**Информация**

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 10

### Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

### Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника проведения массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

### Характеристики

#### EPIC® H-B 10 SDRH-BO

- Фиксированный корпус, высокий
- Винты для поперечной скобы
- 1 ввод кабеля
- Защитная крышка из металла

#### EPIC® H-B 10 SDRLH-BO

- Фиксированный корпус, высокий
- Винты для поперечной скобы
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

### Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. A10 в приложении к главному каталогу

### Технические характеристики

**Материал**  
 Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый  
 Скоба: оцинкованная сталь  
 Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)

**Класс защиты**  
 IP 65 (заблокированный)

**Температурный диапазон**  
 от -40 до +100 °C,  
 кратковременно до +125 °C

**Экспертиза с проверкой производства:**  
 VDE-регистрац. №: **B437**  
**UL-испытан:**  
 Регистрационный номер UL: **E75770**

Номер артикула	Типы	M	PG	Штук/ед. упаковки
<b>H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод кабеля, винты для поперечной скобы, высокие)</b>				
70045200	H-B 10 SDRH-BO 21		21	5
70045400	H-B 10 SDRH-BO 29		29	5
79045200	H-B 10 SDRH-BO M25	25		5
<b>H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, винты для поперечной скобы, высокие)</b>				
70046200	H-B 10 SDRLH-BO 21		21	5
79046200	H-B 10 SDRLH-BO M25	25		5
79046400	H-B 10 SDRLH-BO M32	32		5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

### Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731