



Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 10


Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 10


Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 10


EPIC® H-B 10 SDRL-LB

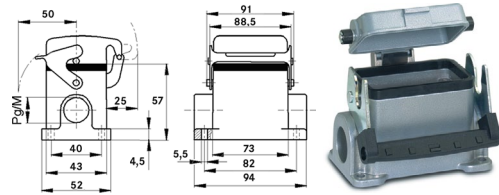

EPIC® H-B 10 SDRH-LB

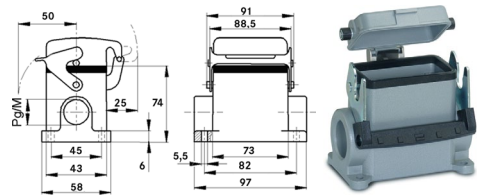

EPIC® H-B 10 SDRLH-LB

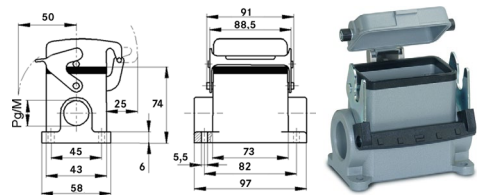

Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника проведения массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 10 SDRL-LB

- Фиксированный корпус, низкий
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 10 SDRH-LB

- Фиксированный корпус, высокий
- 1 продольная скоба
- 1 ввод кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 10 SDRLH-LB

- Фиксированный корпус, высокий
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики

Материал
 Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
 Скоба: оцинкованная сталь
 Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)

IP
 Класс защиты IP 65 (заблокированный)

Температурный диапазон
 от -40 до +100 °С, кратковременно до +125 °С

DIN VDE
 Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистр. №: **B437**
UL-испытан:
 Регистрационный номер UL: **E75770**

Номер артикула	Типы	M	PG	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба)				
10038900	H-B 10 SDRL-LB 16		16	10
19038900	H-B 10 SDRL-LB M20	20		10
79065600	H-B 10 SDRL-LB M25	25		10
H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод кабеля, продольная скоба, высокие)				
70064200	H-B 10 SDRH-LB 21		21	5
70064400	H-B 10 SDRH-LB 29		29	5
79064200	H-B 10 SDRH-LB M25	25		5
79064400	H-B 10 SDRH-LB M32	32		5
H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба, высокие)				
70065200	H-B 10 SDRLH-LB 21		21	5
70065400	H-B 10 SDRLH-LB 29		29	5
79065200	H-B 10 SDRLH-LB M25	25		5
79065400	H-B 10 SDRLH-LB M32	32		5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731