





EPIC® H-B 10 TSH

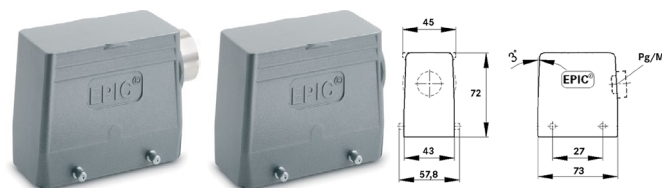

Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 10

EPIC® H-B 10 TSB

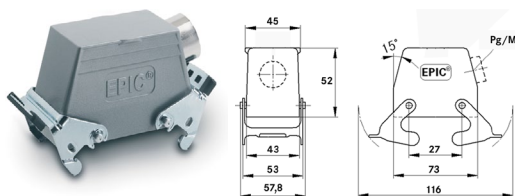

Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 10

EPIC® H-B 10 TSBH



Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 10

Преимущества

- Наименьший корпус с продольной и поперечной скобой. Поставляются подходящие корпуса для любого применения

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника проведения массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 10 TSH

- Корпус, верхняя часть штекера, высокий
- Винты для поперечной скобы
- Ввод кабеля сбоку
- Типы с / без промежуточного штуцера

EPIC® H-B 10 TSB

- Корпус, верхняя часть штекера, низкий
- 2 поперечные скобы
- Ввод кабеля сбоку
- Типы с промежуточным штуцером

EPIC® H-B 10 TSBH

- Корпус, верхняя часть штекера, высокий
- 2 поперечные скобы
- Ввод кабеля сбоку
- Типы с / без промежуточного штуцера

Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики

Материал
 Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
 Скоба: оцинкованная сталь
 Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)

IP
 Класс защиты
 IP 65 (заблокированный)

Температурный диапазон
 от -40 до +100 °C,
 кратковременно до +125 °C

DIN VDE
 Экспертиза с проверкой производства:
 VDE-регистрац. №: B437
UL-испытан:
 Регистрационный номер UL: E75770

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для поперечной скобы, высокий)					
70052400	H-B 10 TSH 21		21	да	10
70052600	H-B 10 TSH 29		29	да	10
79052400	H-B 10 TSH M25	25			10
79052600	H-B 10 TSH M32	32			10
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, поперечная скоба)					
10045000	H-B 10 TSB 16		16	да	10
19045000	H-B 10 TSB M20	20		да	10
79057700	H-B 10 TSB M25	25		да	10
H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, поперечная скоба, высокий)					
70057200	H-B 10 TSBH 21		21	да	10
70057400	H-B 10 TSBH 29		29	да	10
79057200	H-B 10 TSBH M25	25			10

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731