



## EPIC® H-B 16 TSH-RO



**Информация**

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 16


## EPIC® H-B 16 TG



**Информация**

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 16

## EPIC® H-B 16 TG 2X

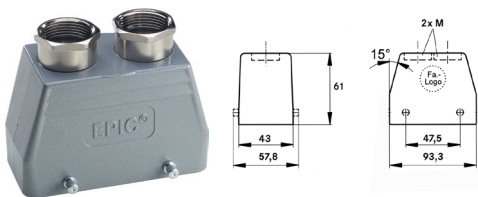

**Информация**

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 16

### Преимущества

- Стандартные корпуса. Большой выбор изоляторов

### Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника проведения массовых мероприятий
- Переработка пластмасс

### Характеристики

#### EPIC® H-B 16 TSH-RO

- Корпус, верхняя часть штекера, высокий
- Ролики для продольной скобы
- Ввод кабеля сбоку
- Типы с / без промежуточного штуцера

#### EPIC® H-B 16 TG

- Корпус, верхняя часть штекера, низкий
- Винты для поперечной скобы
- Ввод кабеля прямо
- Типы с / без промежуточного штуцера

#### EPIC® H-B 16 TG 2X

- Корпус, верхняя часть штекера, низкий
- Винты для поперечной скобы
- 2 ввода для кабеля, прямо
- Типы с промежуточным штуцером

### Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

### Технические характеристики

**Материал**  
 Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый  
 Скоба: оцинкованная сталь  
 Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)

**Класс защиты**  
 IP 65 (заблокированный)

**Температурный диапазон**  
 от -40 до +100 °C,  
 кратковременно до +125 °C

Экспертиза с проверкой производства:  
 VDE-регистрац. №: **B437**  
**UL-испытан:**  
 Регистрационный номер UL: **E75770**

Номер артикула	Типы	M	PG	Промежуточный штуцер	Штук/ед. упаковки
<b>H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля сбоку, винты для продольной скобы, высокий)</b>					
70104200	H-B 16 TSH-RO 21		21	да	5
70104400	H-B 16 TSH-RO 29		29	да	5
79104200	H-B 16 TSH-RO M25	25			5
79104400	H-B 16 TSH-RO M32	32			5
79104800	H-B 16 TSH-RO M40	40			5
<b>H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (ввод кабеля прямо, винты для поперечной скобы)</b>					
10080000	H-B 16 TG 21		21	да	5
10090000	H-B 16 TG 29		29	да	5
19080000	H-B 16 TG M25	25			5
19090000	H-B 16 TG M32	32			5
<b>H-B корпуса: корпус – верхняя часть штекера (2 ввода для кабелей прямо, винты для поперечной скобы)</b>					
19080500	H-B 16 TG 2XM25	2x25		да	5

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

### Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731