




Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 6


Информация

- Универсальные, износостойкие, металлические корпуса серии H-B 6

EPIC® H-B 6 SDRH-LB

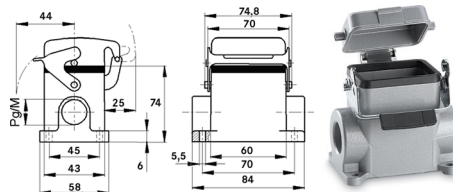

EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

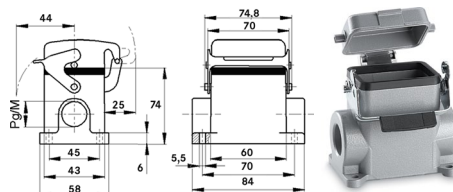

Преимущества

- Самый маленький корпус из серии H-B. Для изоляторов с большими электрическими параметрами

Области применения

- Производство промышленного оборудования
- Техника управления
- Переработка пластмасс

Характеристики

EPIC® H-B 6 SDRH-LB

- Фиксированный корпус, высокий
- 1 продольная скоба
- 1 ввод кабеля
- Защитная крышка из металла

EPIC® H-B 6 SDRLH-LB

- Фиксированный корпус, высокий
- 1 продольная скоба
- 2 ввода для кабеля
- Защитная крышка из металла

Подходящие изоляторы

- Дополнительную информацию по выбору изоляторов и корпусов вы найдете в табл. А10 в приложении к главному каталогу

Технические характеристики

Материал
 Корпус: алюминиевый сплав с порошковым покрытием, серый
 Скоба: оцинкованная сталь
 Уплотнение: NBR (бутадиен. резина)

Класс защиты
 IP 65 (заблокированный)

Температурный диапазон
 от -40 до +100 °С, кратковременно до +125 °С

Экспертиза с проверкой производства:
 VDE-регистрац. №: **B437**
UL-испытан:
 Регистрационный номер UL: **E75770**

Номер артикула	Типы	М	PG	Штук/ед. упаковки
H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 1 ввод кабеля, продольная скоба, высокие)				
70015200	H-B 10 SDRH-LB 21		21	10
79015200	H-B 10 SDRH-LB M25	25		10
79015400	H-B 10 SDRH-LB M32	32		10
H-B корпуса: корпус фиксированный (защитная крышка, 2 ввода для кабелей, продольная скоба, высокие)				
70016200	H-B 6 SDRLH-LB 21		21	10
79016200	H-B 6 SDRLH-LB M25	25		10
79016400	H-B 6 SDRLH-LB M32	32		10

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINTOP® MS-M см. страницу 666
- SKINTOP® для промышленных электрических соединителей см. страницу 670
- Простой монтаж см. страницу 731