




SILVYN® AS-P

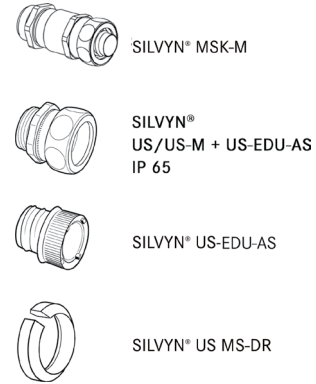

Преимущества

- Стойкость к жидкостям
- Стойкие к растягивающим усилиям
- Повышенная прочность
- Гибкие
- Стойкие к высоким механическим нагрузкам

Области применения

- Машиностроение
- Производство промышленного оборудования
- Техника автоматизации
- Для использования в местах, где возможно появление жидкостей
- Применения с высокими механическими нагрузками

Стандарты/ Сертификаты соответствия

- VDE
- DIN 49012, соответствует типу I по EN 500886-2-3
- Во взрывоопасных зонах EX по VDE 0165 DIN EN 50281-1-2

Конструкция

- Спирально намотанный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
- Наружная оболочка из ПВХ-пластиката

Технические характеристики

RAL	Поставляемые цвета Серый
	Материал Холоднокатанная лента DC Ø3 по DIN 10139 оцинкованная Fe/Zn3 Оболочка: ПВХ
	Температурный диапазон от -25 до +80 °C кратковременно до +100 °C

Номер артикула	PG резьба	Внутренний Ø x наружный Ø, мм	Радиус изгиба, мм	Внутренний Ø, мм	Подходят для SILVYN® MSK-M	Подходят для SILVYN® US-M	Подходят для SILVYN® US/US-EDU-AS/US MS-DR	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® AS-P								
64400010	7	7.0 x 10.0	32	7.0	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50.0
64400020	9	10.0 x 14.0	40	10.0	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50.0
64400030	11	13.0 x 17.0	45	13.0	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50.0
64400040	13.5	15.0 x 19.0	52	15.0			13,5	50.0
64400050	16	17.0 x 21.0	58	17.0	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50.0
64400060	21	22.0 x 27.0	72	22.0	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50.0
64400070	29	29.0 x 36.0	98	29.0	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25.0
64400080	36	38.0 x 45.0	118	38.0	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25.0
64400090	48	49.0 x 56.0	140	49.0	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25.0
SILVYN® AS-P 10M								
64400100	7	7.0 x 10.0	32	7.0	12 x 1,5	10 x 1,0	7	10.0
64400110	9	10.0 x 14.0	40	10.0	16 x 1,5	12 x 1,5	9	10.0
64400120	11	13.0 x 17.0	45	13.0	20 x 1,5	16 x 1,5	11	10.0
64400130	13.5	15.0 x 19.0	52	15.0			13,5	10.0
64400140	16	17.0 x 21.0	58	17.0	25 x 1,5	20 x 1,5	16	10.0
64400150	21	22.0 x 27.0	72	22.0	32 x 1,5	25 x 1,5	21	10.0
64400160	29	29.0 x 36.0	98	29.0	40 x 1,5	32 x 1,5	29	10.0
64400170	36	38.0 x 45.0	118	38.0	50 x 1,5	40 x 1,5	36	10.0
64400180	48	49.0 x 56.0	140	49.0	63 x 1,5	50 x 1,5	48	10.0

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SILVYN® MSK-M US см. страницу 824
- SILVYN® US-M см. страницу 828
- SILVYN® US см. страницу 829
- SILVYN® US-AS см. страницу 830
- SILVYN® US-EDU-AS см. страницу 830