




SILVYN® MSK-M US

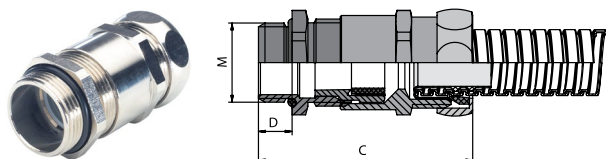

Преимущества

- Оптимальная защита кабеля и защитного рукава от растягивающих усилий
- Высокая герметичность кабеля
- Быстрый и простой монтаж
- Большой диапазон крепления
- Стойкие к кручению

Области применения

- В комбинации с защитным рукавом:
- SILVYN® AS
- SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
- Для внутренней/наружной прокладки
- Для использования в местах, где необходима дополнительная герметизация кабелей и дополнительная защита от растягивающих усилий

Характеристики

- Комбинирование SILVYN® и SKINTOP®

Конструкция

- Частично:
- SKINTOP® MS-M кабельные вводы
- SKINTOP® MS-SC-M (эл. магнитная защита)
- SKINTOP® DIX уплотнительные вставки для нескольких кабелей
- SILVYN® Резьбовое соединение для защитного рукава с внутренней втулкой и накидной гайкой

Примечание

- Подходящие детали см. SKINTOP® метрические аксессуары

Подходящие защитные рукава

- SILVYN® AS Страница 819
- SILVYN® EDU-AS Страница 821
- SILVYN® AS-P Страница 820
- SILVYN® EMC AS-CU Страница 822
- SILVYN® FPS-EDU Страница 823

Технические характеристики



Материал

Основной тип:
корпус: латунь, покрытая никелем
уплотнение резьбового соединения: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
уплотнение защитного рукава: TPE (термопластичный эластомер)



Класс защиты

Кабель: IP 68
Защитный рукав
IP 40 с SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU
IP 54 с SILVYN® FPS, FPS-EDU, FD-PU, AS-P



Температурный диапазон

от -30 до +100 °C

Номер артикула	Обозначение	Подходит для рукавов нар. Ø, мм	Штук/ед. упаковки
SILVYN® MSK-M для SILVYN® AS			
55506080	MSK-M M12x1,5 AS	10	5.0
55506081	MSK-M M16x1,5 AS	14	5.0
55506082	MSK-M M20x1,5 AS	17	5.0
55506083	MSK-M M25x1,5 AS	21	5.0
55506084	MSK-M M32x1,5 AS	27	5.0
55506085	MSK-M M40x1,5 AS	36	1.0
55506086	MSK-M M50x1,5 AS	45	1.0
55506087	MSK-M M63x1,5 AS	56	1.0
SILVYN® MSK-M для SILVYN® EDU-AS / AS-P / EMC AS-CU / FPS-EDU			
55506090	MSK-M M12x1,5 EDU	10	5.0
55506091	MSK-M M16x1,5 EDU	14	5.0
55506092	MSK-M M20x1,5 EDU	17	5.0
55506093	MSK-M M25x1,5 EDU	21	5.0
55506094	MSK-M M32x1,5 EDU	27	5.0
55506095	MSK-M M40x1,5 EDU	36	1.0
55506096	MSK-M M50x1,5 EDU	45	1.0
55506097	MSK-M M63x1,5 EDU	56	1.0
SILVYN® MSK-M для SILVYN® AS			
55506110	MSK-SC-M M12x1,5 AS	10	5.0
55506111	MSK-SC-M M16x1,5 AS	14	5.0
55506112	MSK-SC-M M20x1,5 AS	17	5.0
55506113	MSK-SC-M M25x1,5 AS	21	5.0
55506114	MSK-SC-M M32x1,5 AS	27	5.0
55506115	MSK-SC-M M40x1,5 AS	36	1.0
55506116	MSK-SC-M M50x1,5 AS	45	1.0
SILVYN® MSK-M для SILVYN® EDU-AS / AS-P / EMC AS-CU / FPS-EDU			
55506120	MSK-SC-M M12x1,5 EDU	10	5.0
55506121	MSK-SC-M M16x1,5 EDU	14	5.0
55506122	MSK-SC-M M20x1,5 EDU	17	5.0
55506123	MSK-SC-M M25x1,5 EDU	21	5.0
55506124	MSK-SC-M M32x1,5 EDU	27	5.0
55506125	MSK-SC-M M40x1,5 EDU	36	1.0
55506126	MSK-SC-M M50x1,5 EDU	45	1.0

По запросам - другие варианты с уплотнительной вставкой SKINTOP® DIX-M

Фотографии представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Аксессуары

- SKINDICHT® SM-M см. страницу 704
- SKINTOP® DIX-M см. страницу 680
- SKINTOP® DIX-M AUTOMATION см. страницу 681
- SKINTOP® DIX-DV см. страницу 682